

△ MMX300(ベルト幅200~700), MB2S, MRA2


アジャストボルト	a	h1	h2
M16×150	25	94	200
M16×200	50	119	220

△ MMX300(ベルト幅800~1000)

アジャストボルト	a	h1	h2
M16×150	25	85	185
M16×200	50	110	210

△ MMX300-HSAC2 ベルト幅700以下		△ MMX300-HSAC2 PF ベルト幅700以下		△ MMX300-HSAC2 ベルト幅800以上		△ MMX300-HSAC2 PF ベルト幅800以上		MB2S-HSAC2		MRA2-HSAC2	
機高(mm)		機高(mm)		機高(mm)		機高(mm)		機高(mm)		機高(mm)	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
660	1000	695	1000	585	1000	620	1000	750	1000	700	1000


最低機高はステーパイプの取付、ステー高さ、原動高さを考慮せず
アジャストボルトM16×150を使用した場合の脚からフレームの高さです

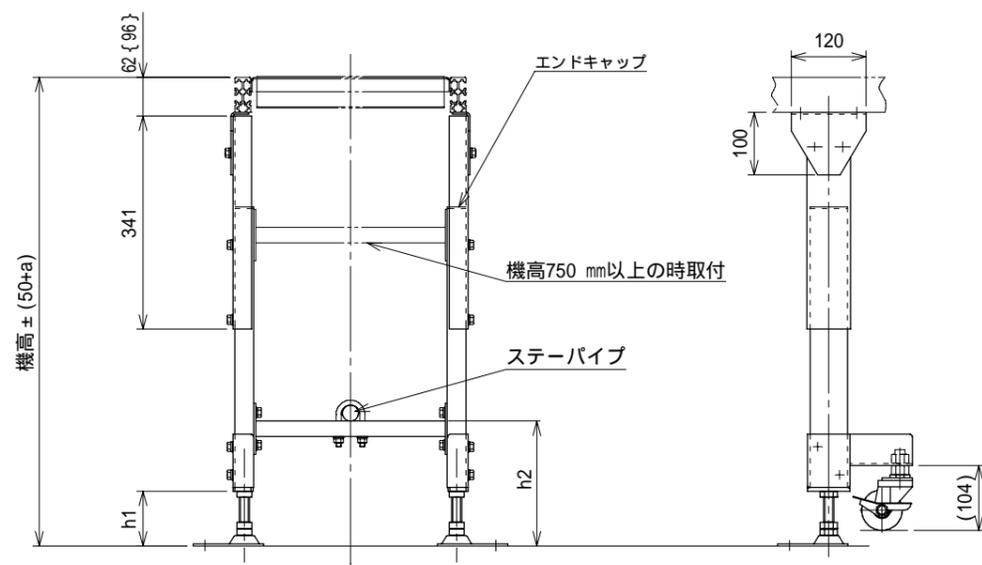

MMX300-HSAC2


△ ベルト幅: 200, 300, 400, 500, 600, 700

{ } 寸法はPF仕様(フレームが下図とは異なります)

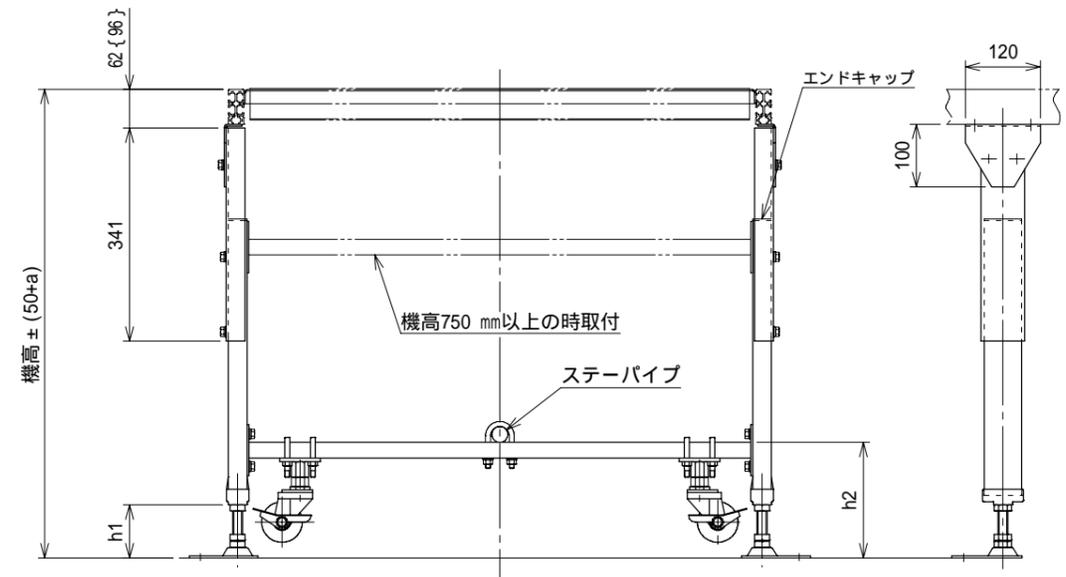


△ ベルト幅: 800, 900, 1000

{ } 寸法はPF仕様(フレームが下図とは異なります)

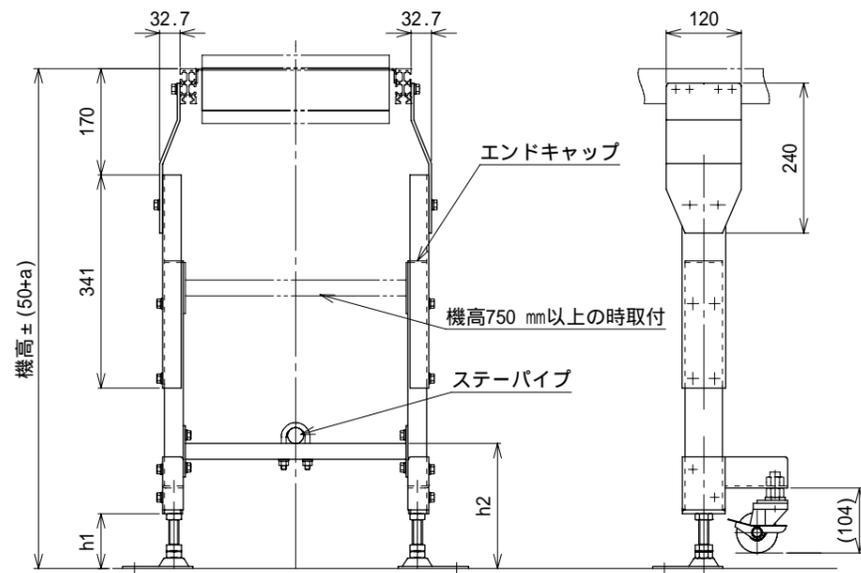

MB2S-HSAC2

ローラ幅: 300, 350, 400, 500, 600

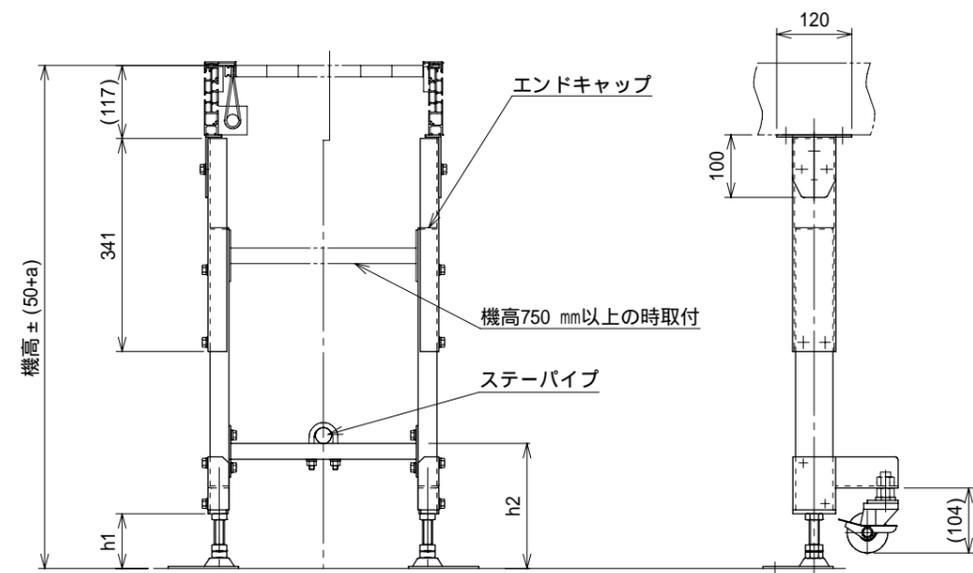

MRA2-HSAC2

ローラ幅: 700, 800

△	MMX300 ベルト幅記載変更、コメント削除
改訂番号	改訂記事

技術情報サービス	
MARUYASU KIKAI CO., LTD.	

年/月/日	シリーズ名	ミニシリーズ	図名	アジャスト・キャスト付脚 HSAC2型	A2
尺度	機種	ミニシリーズオプション脚	図面番号	W_M_LEG_255_4	