

MMX300(ベルト幅200~700), MB2S, MRA2

アジャストボルト	a	h1	h2
M16×150	25	94	200
M16×200	50	119	220


MMX300(ベルト幅800~1000)

アジャストボルト	a	h1	h2
M16×150	25	85	185
M16×200	50	110	210

MMX300-HSAC2 ベルト幅700以下	MMX300-HSAC2 PF ベルト幅700以下	MMX300-HSAC2 ベルト幅800以上	MMX300-HSAC2 PF ベルト幅800以上	MB2S-HSAC2	MRA2-HSAC2						
機高 (mm) min	機高 (mm) max	機高 (mm) min	機高 (mm) max	機高 (mm) min	機高 (mm) max						
660	1000	695	1000	585	1000	620	1000	750	1000	700	1000

※ 最低機高はステーパイプの取付、ステー高さ、原動高さを考慮せず


アジャストボルトM16×150を使用した場合の脚からフレームの高さです

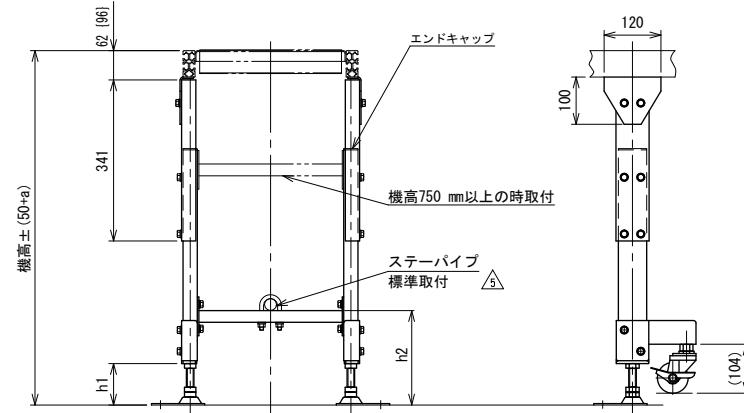

MMX300-HSAC2


ベルト幅: 200, 300, 400, 500, 600, 700

※ []寸法はPF仕様(フレームが下図とは異なります)

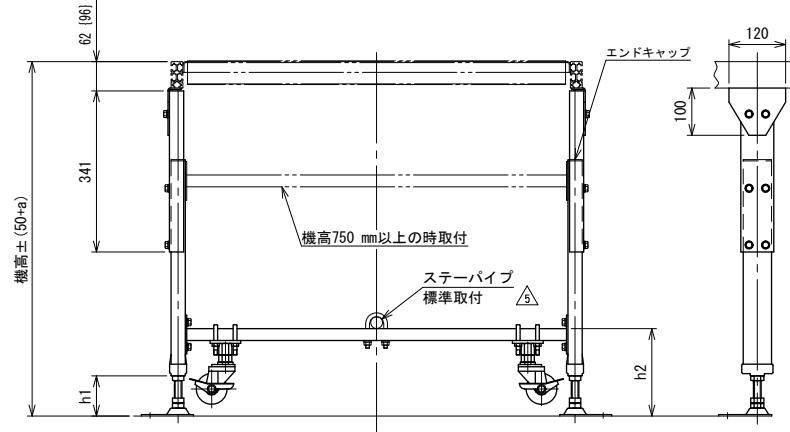


ベルト幅: 800, 900, 1000

※ []寸法はPF仕様(フレームが下図とは異なります)

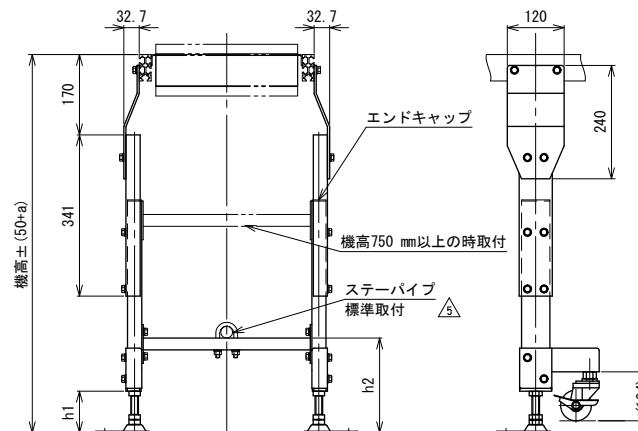

MB2S-HSAC2

ローラ幅: 300, 350, 400, 500, 600

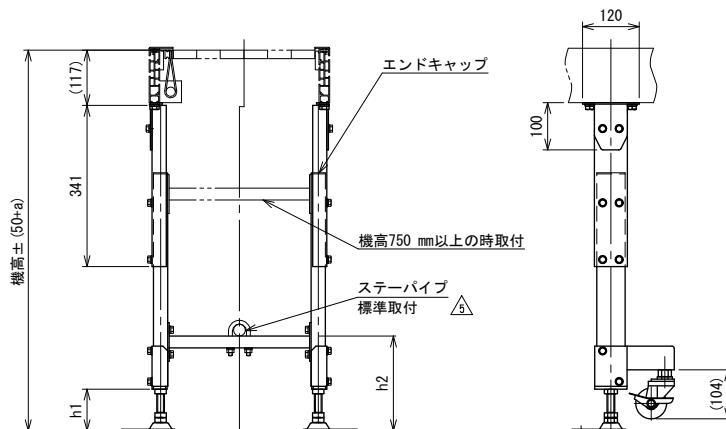

MRA2-HSAC2

ローラ幅: 700, 800

<input checked="" type="checkbox"/>	コメント追加
改訂番号	改訂記事

技術情報サービス		年 / 月 / 日	シリーズ名	ミニシリーズ	図名	アジャスト・キャスタ付脚 HSAC2型	A2
MARUYASU KIKAI CO., LTD.		尺度	1/8	機種	ミニシリーズオプション脚	図面番号	W_M_LEG_255_5