


MMX2-SD, MMX224-SD, MMX0-SD

| 寸法 | A | B | C |
|-----|-----|-----|-----|
| SD1 | 320 | 410 | 450 |
| SD2 | 530 | 630 | 660 |


MMX2-SD

機高 SD1:min720 ~ max950 mm
機高 SD2:min920 ~ max1000 mm

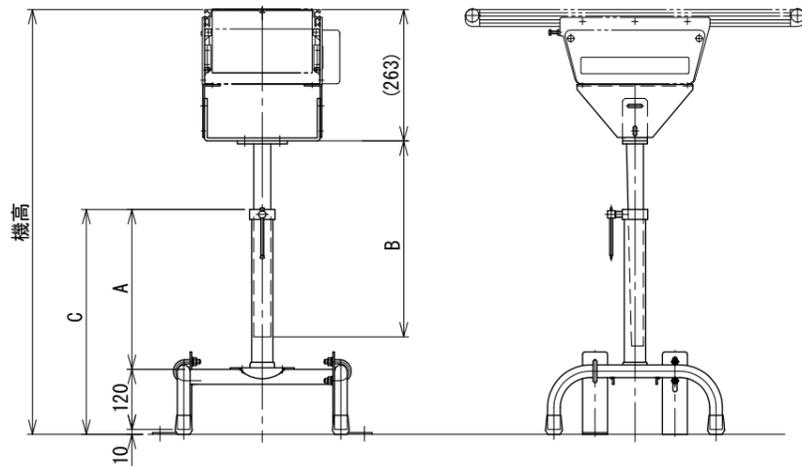


MMX224-SD

機高 SD1:min750 ~ max1000 mm
機高 SD2:min950 ~ max1000 mm

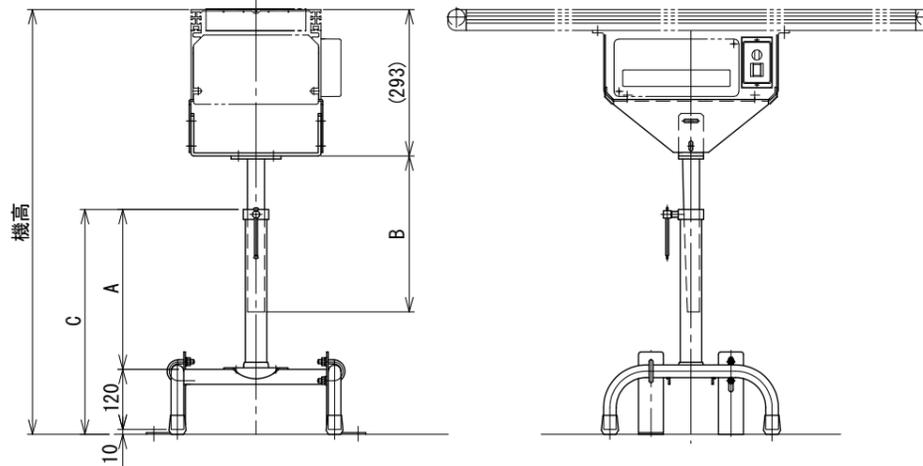

MMX0-SD

機高 SD1:min720 ~ max932 mm
機高 SD2:min920 ~ max1000 mm

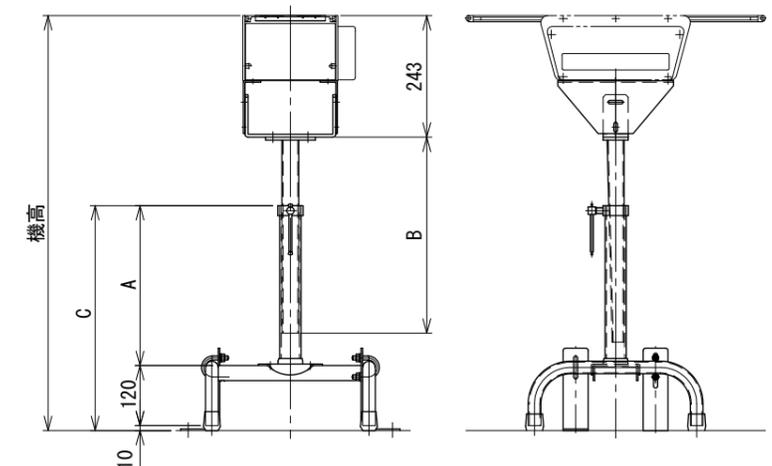

MBJ-SD, MMX300-SD

| アジャストボルト | a(アジャスト調整量) | h1 | h2 |
|----------|-------------|-----|-----|
| M16×100 | 25 | 75 | 200 |
| M16×150 | 50 | 100 | 200 |
| M16×200 | 70 | 120 | 220 |

※ 指示がない場合は±25が標準です


| MBJ-SD | | MMX300-SD | |
|--------|------|-----------|------|
| 機高(mm) | | 機高(mm) | |
| min | max | min | max |
| 490 | 1000 | 590 | 1000 |

※ 最低機高はステーパイプの取付、ステー高さ、原動高さを考慮せずアジャストボルトM16×100を使用した場合の脚からフレームの高さです

MBJ-SD

ベルト幅:300, 400


※ エンドキャップ使用時は()寸法になります

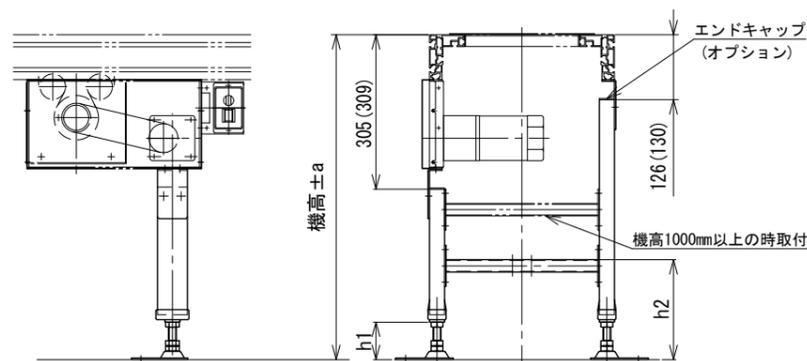

MMX300-SD

ベルト幅:200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000

※ エンドキャップ使用時は()寸法になります

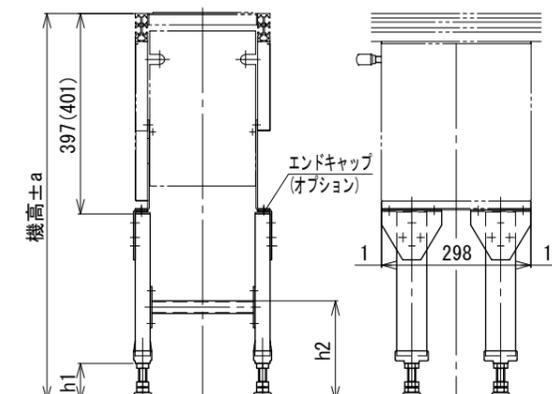

MMX300-SD脚追加

改訂番号

改訂記事

技術情報サービス

MARUYASU KIKAI CO.,LTD.

年/月/日
2022.7.29

尺度

1/10

シリーズ名

機種

ミニシリーズ

ミニシリーズオプション脚

図名

図面番号

原動下脚 SD型

W_M_LEG_270_2

A2