アジャストボルト	a(アジャスト調整量)	h1	h2
M16×100	25	75	200
M16×150	50	100	200
M16×200	70	120	220

※ 指示がない場合は±25が標準です

MMX2-SD2		MMX200-SD2		MMX224-SD2		MFB-SD2	
機高(mm)		機高(mm)		機高(mm)		機高(mm)	
min	max	min	max	min	max	min	max
485	1000	495	1000	510	1000	520	1000

MMX2-SD2P		MMX200-SD2P		MMX224-SD2P		MFB-SD2P	
機高(mm)		機高(mm)		機高(mm)		機高(mm)	
min	max	min	max	min	max	min	max
525	1000	540	1000	550	1000	535	1000


※ 最低機高はステーパイプの取付、ステー高さ、原動高さを考慮せず
アジャストボルトM16×100を使用した場合の脚からフレームの高さです

SD2P寸法表


ベルト幅	50	75	100	150	200	250	300	400	500	600
⚠ W1	200	225	250	300	350	400	450	550	650	750

※ ベルト幅 50 はMMX2, MMX200, MMX224のみの設定です
※ ベルト幅 600 はMMX224のみの設定です


MMX2-SD2
ベルト幅：50




MMX2-SD2
ベルト幅：75, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500




MMX200-SD2
ベルト幅：50




MMX200-SD2
ベルト幅：75, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500




MMX224-SD2
ベルト幅：50




MMX224-SD2
ベルト幅：75, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600




MFB-SD2
ベルト幅：75, 100




MFB-SD2
ベルト幅：150, 200, 250, 300, 400, 500




MMX2-SD2P ⚠
ベルト幅：50, 75, 100
注1）ベルト幅50, 75ステーパイプなしとなります

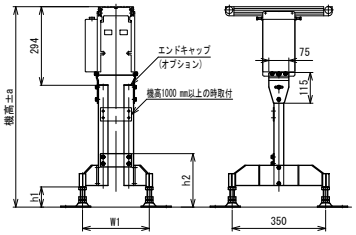


MMX2-SD2P ⚠
ベルト幅：150, 200, 250, 300, 400, 500

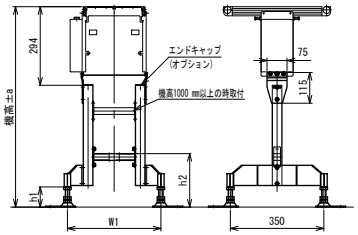


MMX200-SD2P ⚠
ベルト幅：50, 75, 100
注1）ベルト幅50, 75ステーパイプなしとなります

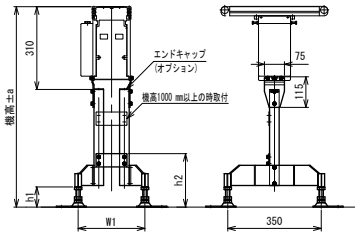


MMX200-SD2P ⚠
ベルト幅：150, 200, 250, 300, 400, 500

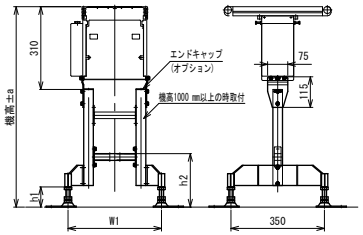


MMX224-SD2P ⚠
ベルト幅：50, 75, 100
注1）ベルト幅50, 75ステーパイプなしとなります

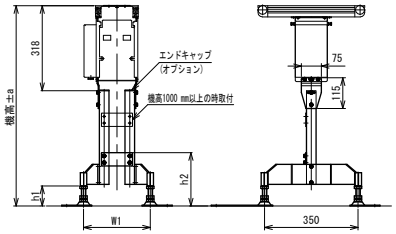


MMX224-SD2P ⚠
ベルト幅：150, 200, 250, 300, 400, 500, 600

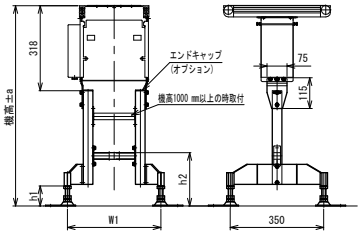

MFB-SD2P ⚠
ベルト幅：75, 100
注1）ベルト幅75ステーパイプなしとなります

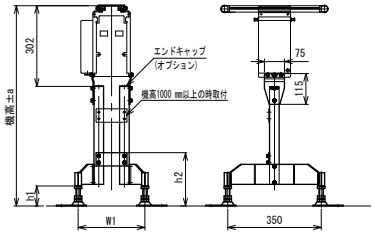

MFB-SD2P ⚠
ベルト幅：150, 200, 250, 300, 400, 500

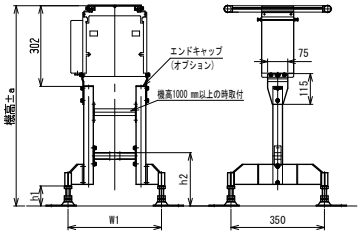

⚠	SD2P脚 脚ベース変更による改訂
改訂番号	改 訂 記 事

技術情報サービス	年/月/日	シリーズ名	ミニシリーズ	図名	原動下脚 SD2型 SD2P型	A1
MARUYASU KIKAI CO.,LTD.	尺度 1/10	機 種	ミニシリーズオプション脚	図面番号	W_M_LEG_275_1	