


アジャストボルト	a(アジャスト調整量)	h1	h2
M16×100	25	75	200
M16×150	50	100	200
M16×200	70	120	220

※ 指示がない場合は±25が標準です

※ 最低機高はステーパイプの取付、ステー高さ、原動高さを考慮せず  
アジャストボルトM16×100を使用した場合の脚からフレームの高さです


### MMX2K-LA

呼びベルト幅:100, 150  
機高:min240~max1000 mm

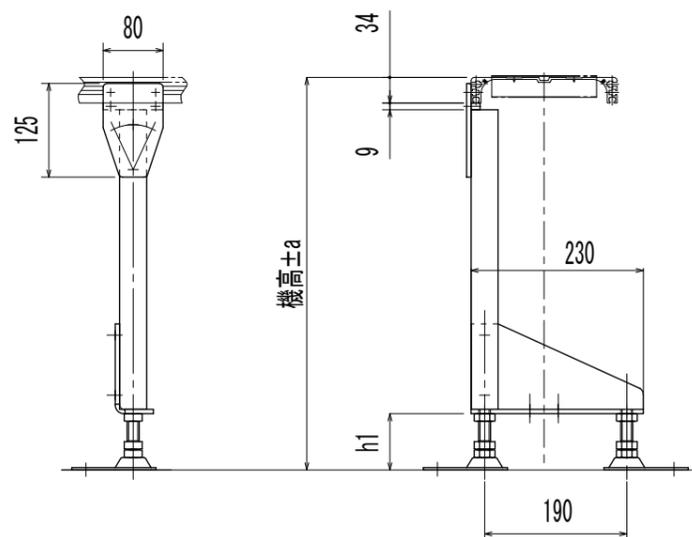

### MMX2K-HBA

呼びベルト幅:200, 250, 300, 400, 500  
機高:min285~max1000 mm

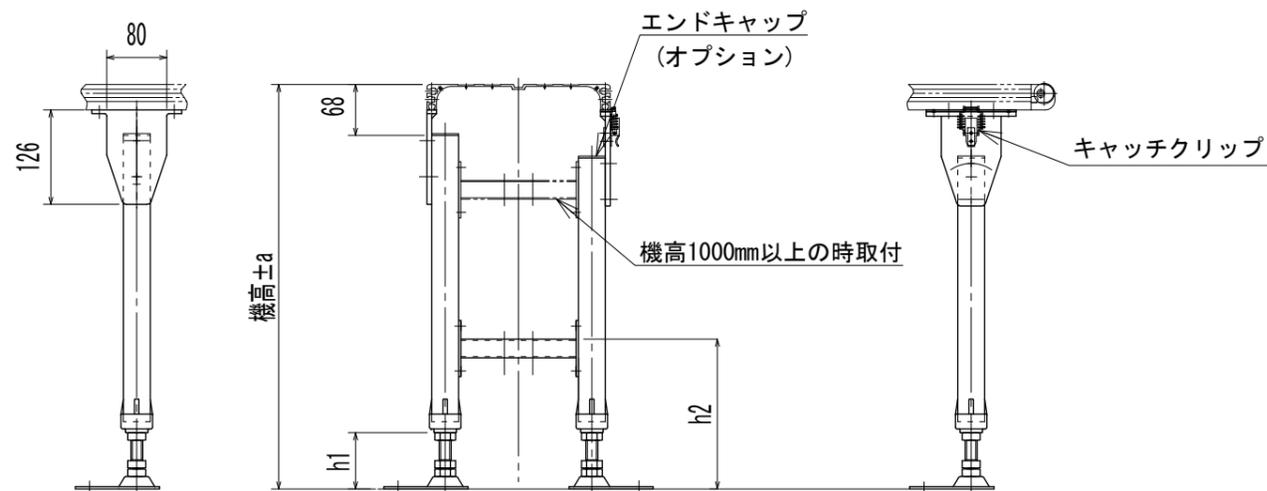

1	機種削除	技術情報サービス	年 月 日		シリーズ名	ミニシリーズ	図名	ベルト外しL脚 LA型	ベルト外しH脚 HBA型
			2015.12.14						
改訂 番号	改訂 記事	MARUYASU KIKAI CO.,LTD.	尺 度	1/10	機 種	ミニシリーズ脚	図面 番号	W.M.LEG_330_1	