



MB20-HDA1

ベルト幅:100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600
機高:min470~max1000 mm

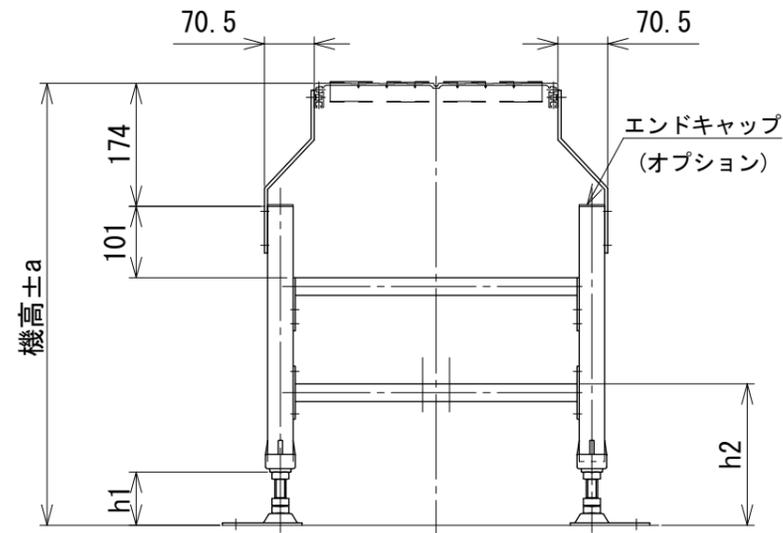

MB23-HDA1

ベルト幅:100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600
機高:min470~max1000 mm

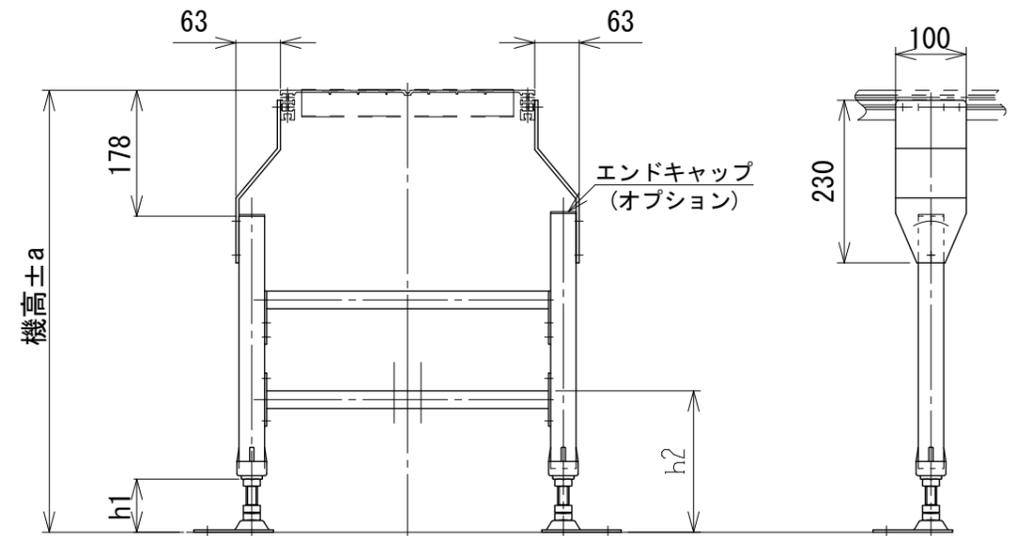


アジャストボルト	a(アジャスト調整量)	h1	h2
M16×100	25	75	200
M16×150	50	100	200
M16×200	70	120	220

※ 指示がない場合は±25が標準です

※ 最低機高はステーパイプの取付、ステー高さ、原動高さを考慮せず
アジャストボルトM16×100を使用した場合の脚からフレームの高さです

MB2S-HDA2

ベルト幅:100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600
呼称機長:100 cm以上
機高:min470~max1000 mm

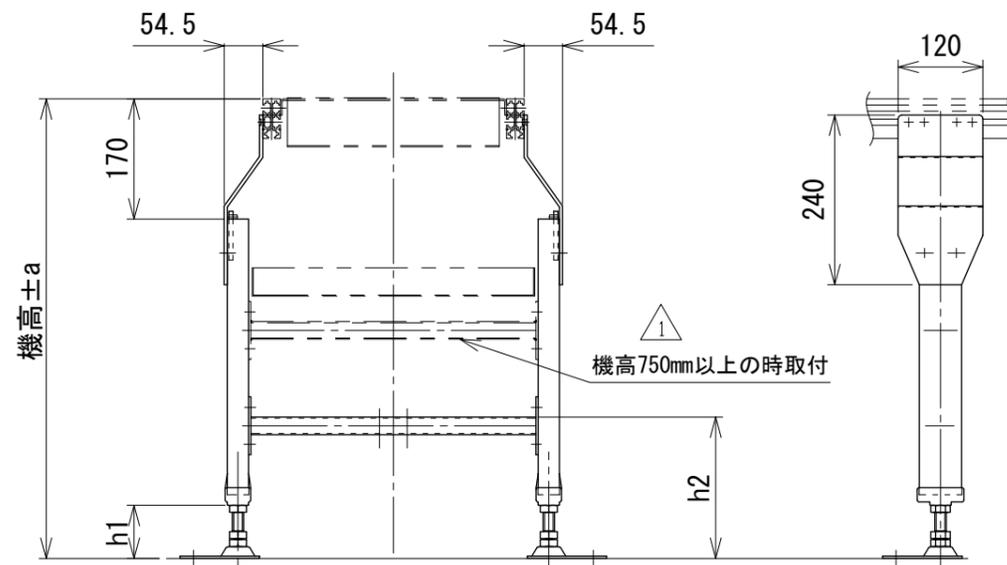

△1	寸法訂正	技術情報サービス	年 月 日	シリーズ名	ミニシリーズ	図名	ダストパン取付用脚 HDA1型 HDA2型
	2020.3.1						
改訂番号	改訂記事	MARUYASU KIKAI CO.,LTD.	尺度	機種	ミニシリーズ脚	図面番号	W_M_LEG_340_1