




インバータ変速40 W




A-A矢視図

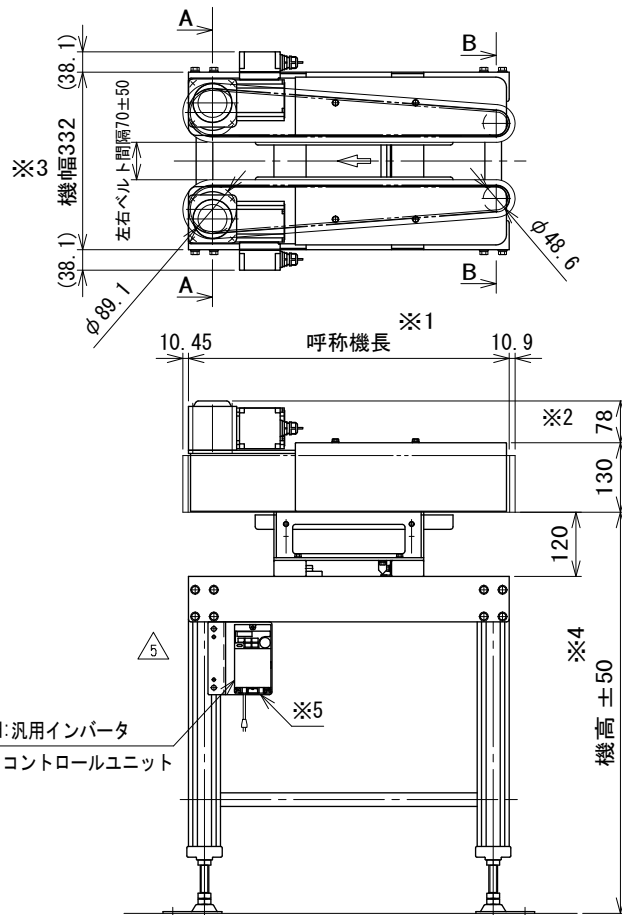



インバータ変速90 W




A-A矢視図

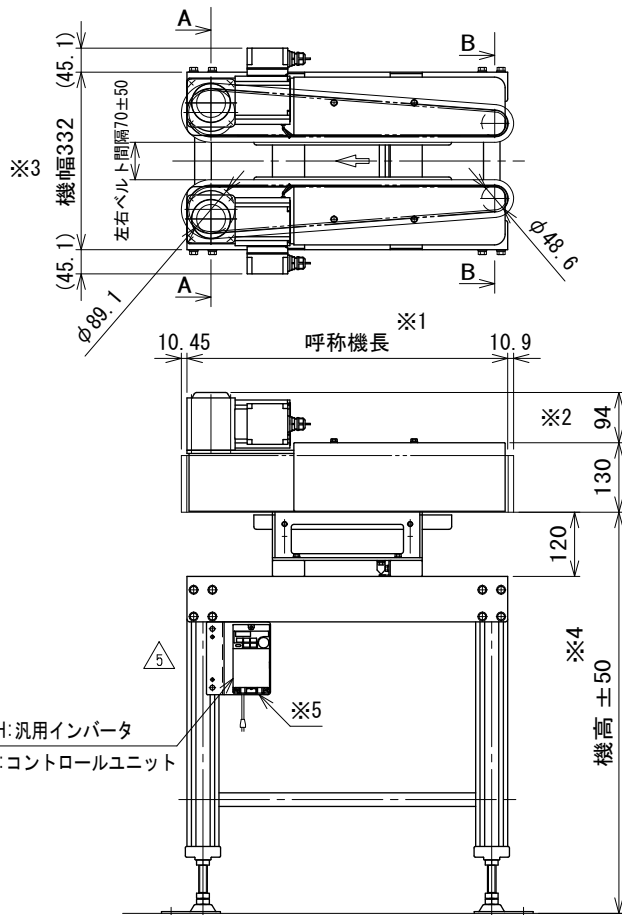

B-B矢視図



左右ベルト間隔調整図

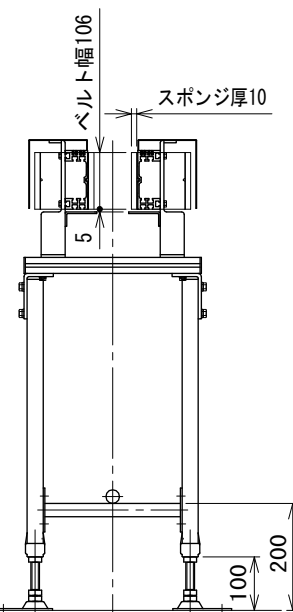

中間断面図

- ※1 ベルトのテークアップ量により、呼称機長は最大5 mm伸びます
※2 モータ出力、速度記号により、寸法は異なります
※3 左右ベルト間隔を最大まで広げた場合、コンベヤ最大幅は機幅+126.1 mmとなります
(モータ出力、速度記号により、最大幅寸法は異なります)

- ※4 インバータ変速の場合、最低機高は600 mmとなります
DCモータ変速の場合、最低機高は610 mmとなります
※5 インバータ変速の場合、2台のモータを1台のインバータで制御します

改訂 番号	改訂 記事	技術情報サービス MARUYASU KIKAI CO., LTD.	年 月 日 尺 度	シリーズ名	N1シリーズ	図名	本体組立図	SBH3
				機 種	SBH	図面 番号	W_SBH_S_020_5	