

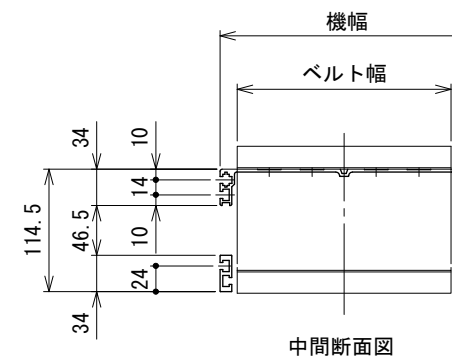

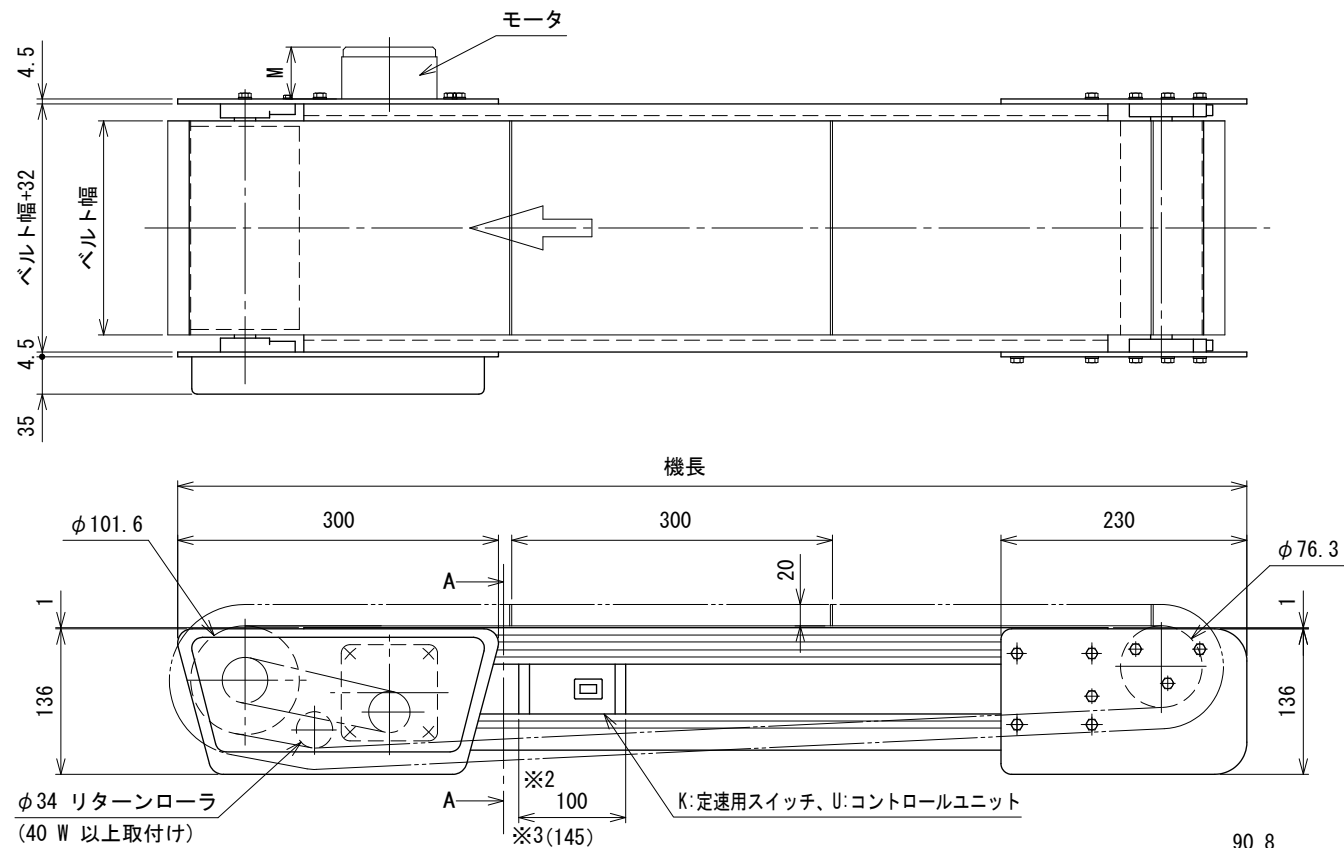


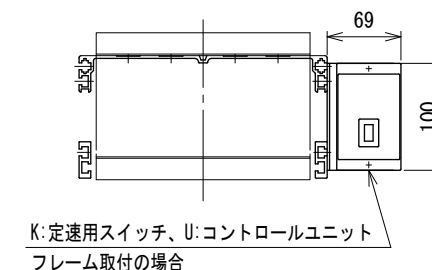

モータ飛び出し寸法表 M(最大値) 単位 mm

モータ出力		25 W				40 W				60 W		90 W ※1	
速度タイプ		K・IVH		U		K・IVH		U		K・IVH	U	K・IVH	U
速度番号		12.5~18	25~180	12.5~18	25~180	12.5~18	25~180	12.5~18	25~180	12.5~180	12.5~180	12.5~180	12.5~180
ベルト幅 mm	100	—	2	2.3	12.8	21.5	39.5	32.3	50.3	62.8	99.8	77.8	114.8
	150	—	—	—	—	—	—	—	0.3	12.8	49.8	27.8	64.8
	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.8

記載のないベルト幅・速度タイプは、モータの飛び出しはありません

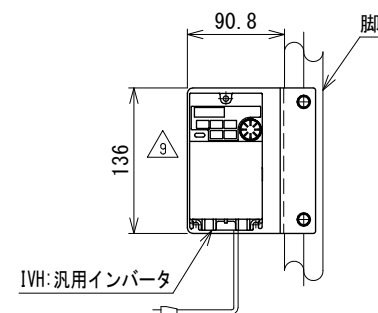

A-A矢視図

※1 機長が300 cmを超える場合、90 Wモータ取付になります

※2 定速25 W、40 W、60 W、90 W及びスピコン変速25 W、40 Wの場合です

※3 スピコン変速60 W、90 Wの場合です

注1 本図はベルト幅200 mm、機長100 cmの場合です

注2 蛇行レスタイプ (VG) の場合、基本外観は変わりませんがテールローラ、ドライブプーリ、トラフにベルト裏サン用のV溝が付きます

9	汎用インバータ変更	技術情報サービス	年 月 日		シリーズ名	ミニシリーズ	図名	本体組立図 ベルト幅 300 mm以下、機長 70 cm以上 300 cm以下
改訂 番号	改 訂 記 事	MARUYASU KIKAI CO., LTD.	尺 度	1/5	機 種	SMMX2-S	図面 番号	W_SMMX2S_S_010_9