

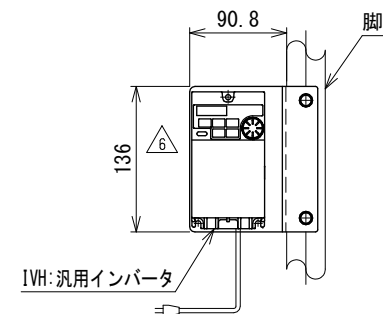
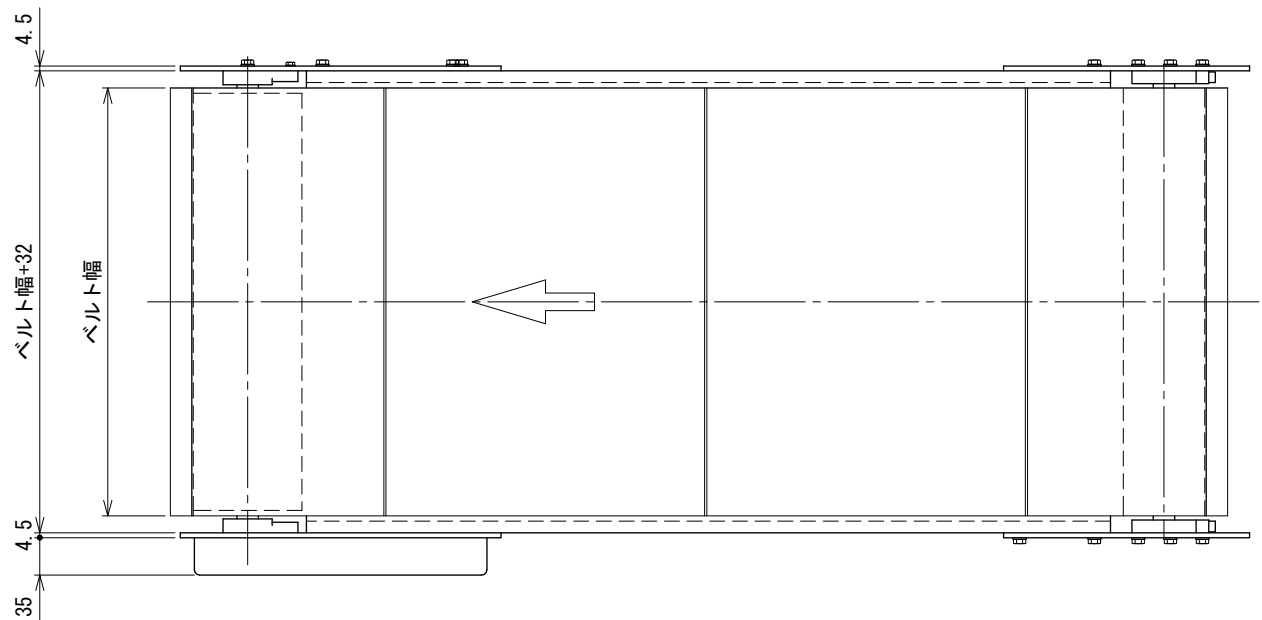
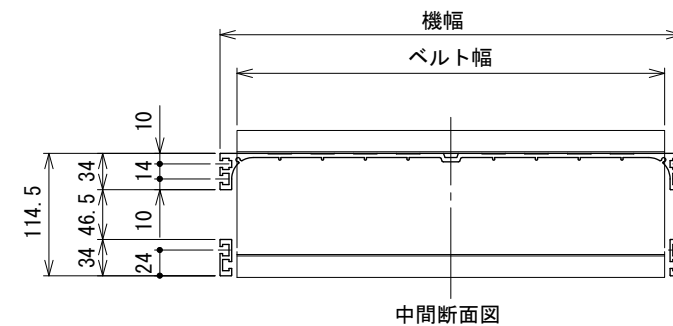


A-A矢視図

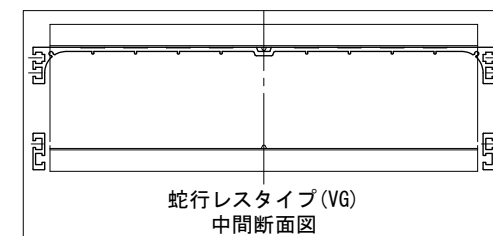

中間断面図

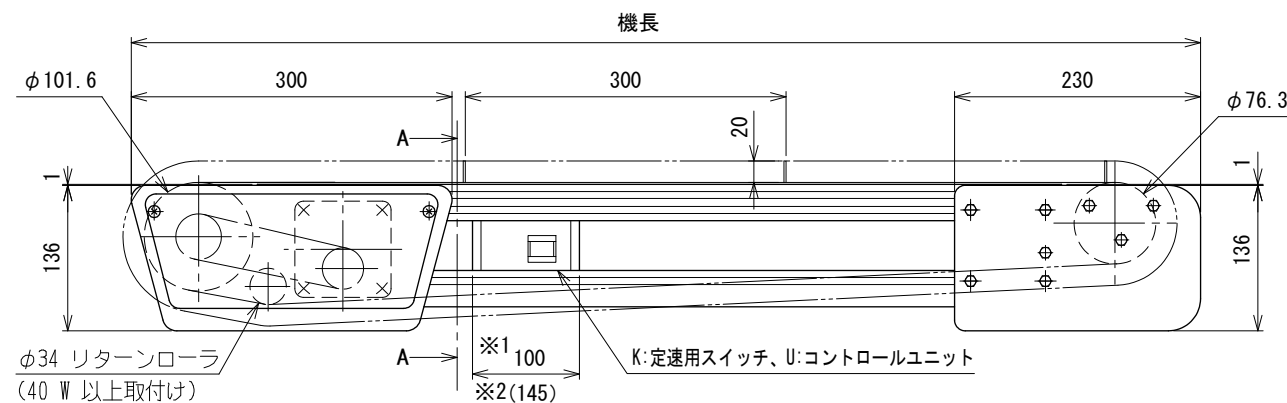

蛇行レスタイプ (VG)
中間断面図

- 注1 本図はベルト幅400 mm、機長100 cmの場合です
 注2 機長が300 cmを超える場合、90 Wモータ取付になります
 注3 蛇行レスタイプ (VG) の場合、基本外観は変わりませんがテールローラ、ドライブプリー、
 トラフにベルト裏サン用のV溝が付きます
 ※1 定速25 W、40 W、60 W、90 W及びスピコン変速25 W、40 Wの場合です
 ※2 スピコン変速60 W、90 Wの場合です

△6	汎用インバータ変更	技術情報サービス	年 月 日	シリーズ名	ミニシリーズ	図名	本体組立図 ベルト幅 400・500 mm、機長 70 cm以上 300 cm以下
改訂 番号	改 訂 記 事	MARUYASU KIKAI CO.,LTD.	尺 度	機 種	SMMX2-S	図面 番号	W_SMMX2S_S_020_6