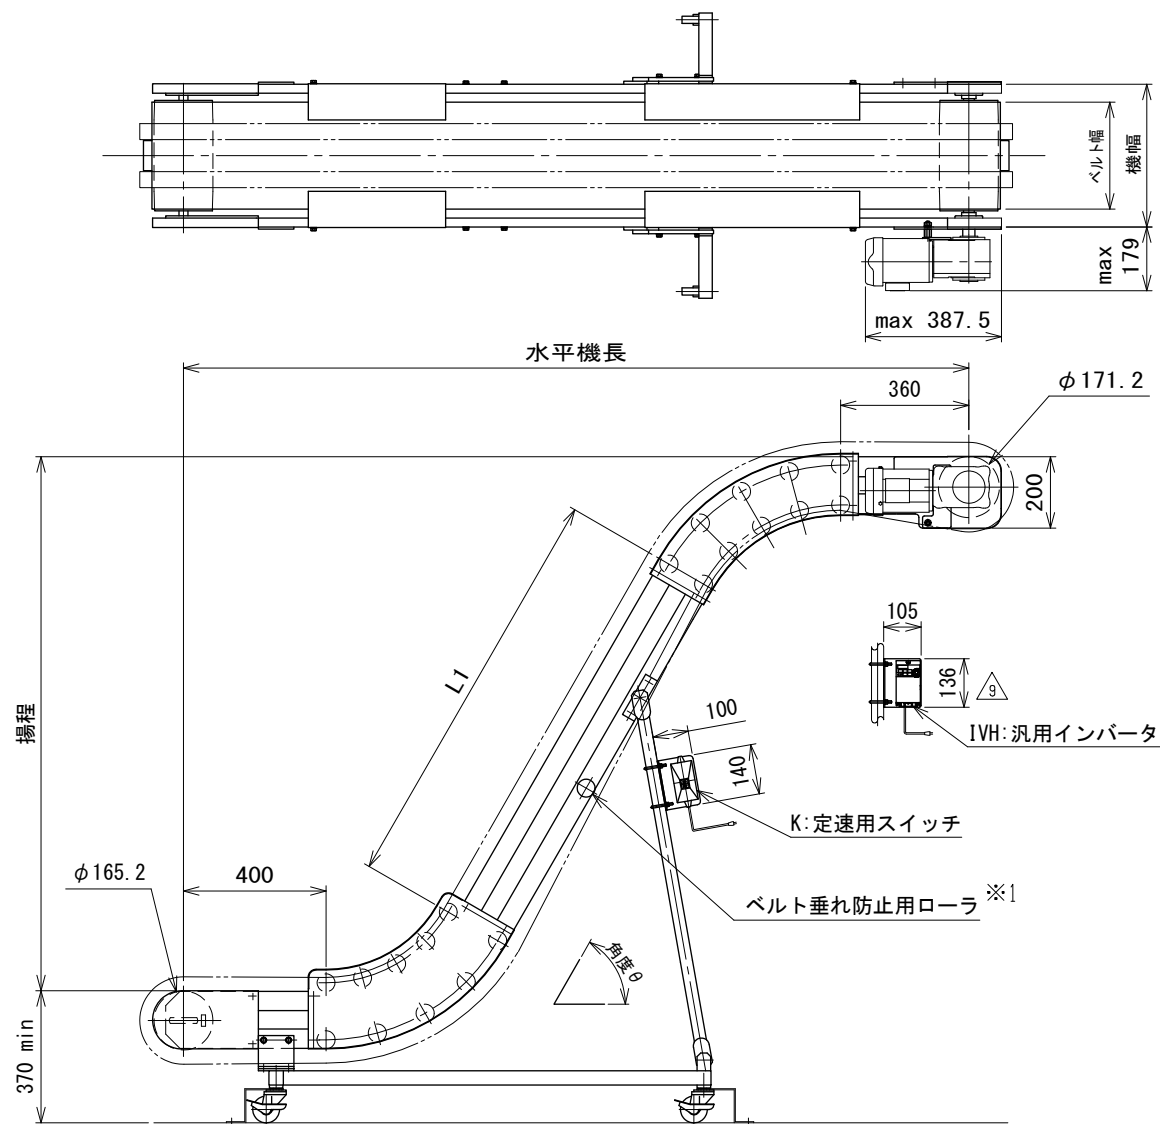


角度 θ	揚程	水平機長	L1
45°	1000	2174	1000
	1500	2674	1707
	2000	3174	2414
	2500	3674	3121
	3000	4174	3828
60°	1000	1915	577
	1500	2203	1155
	2000	2492	1732
	2500	2781	2309
	3000	3069	2887
75°	1000	1795	268
	1500	1929	786
	2000	2063	1303
	2500	2197	1820
	3000	2331	2339

注1 本図はベルト幅300 mm、60° タイプの場合です
 ※1 L1寸法1500以上の場合、ベルト垂れ防止用ローラが付きます

9	汎用インバータ変更	技術情報サービス	年 月 日	シリーズ名	ミニシリーズ	図名	本体組立図 ベルト幅 300 mm以上 600 mmまで, 揚程 100 cm 以上 300 cm まで
改訂 番号	改 訂 記 事	MARUYASU KIKAI CO., LTD.	尺 度	機 種	SMMX3-A	図面 番号	W_SMMX3A_S_010_9