








注1 本図はUD原動タイプ、ベルト幅300 mm、機長100 cm、機高650 mmの場合です

注2 蛇行レスタイプ(VG)の場合、基本外観は変わりませんがテールローラ、ドライブプーリ、フレームにベルト裏サン用のV溝が付きます

注3 ()寸法は機長50 cmの場合です



ベルト幅 mm	A	C
100	640	404
150	640	404
200	640	404
250	640	404
300	640	404
350	760	464
400	760	464

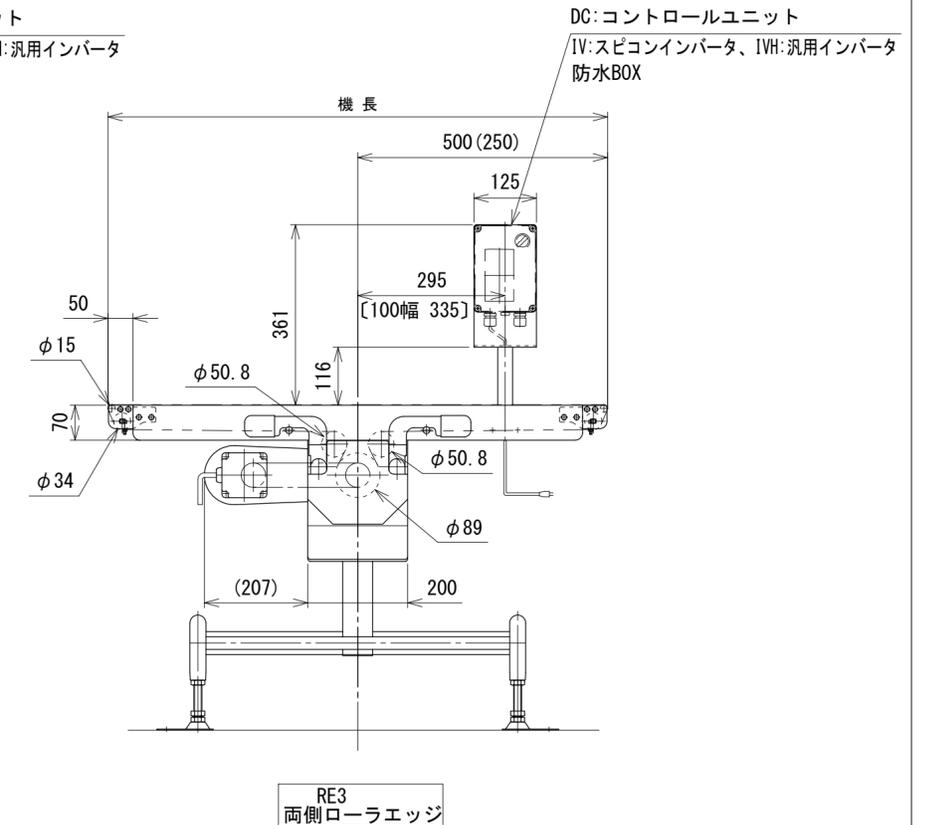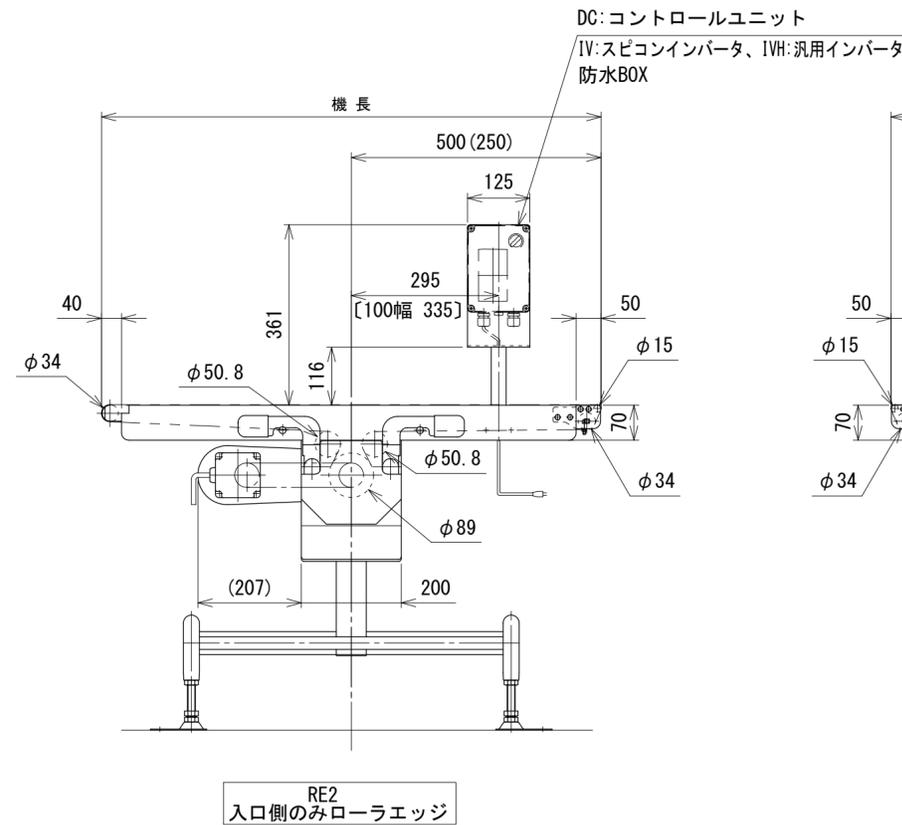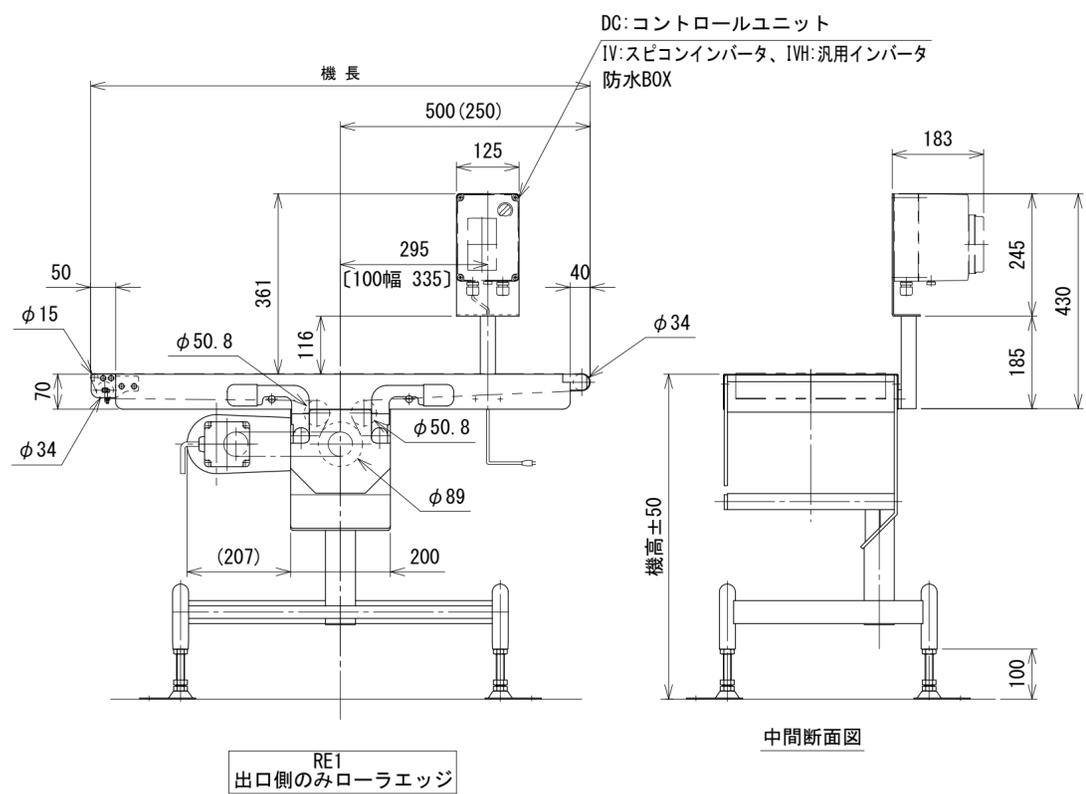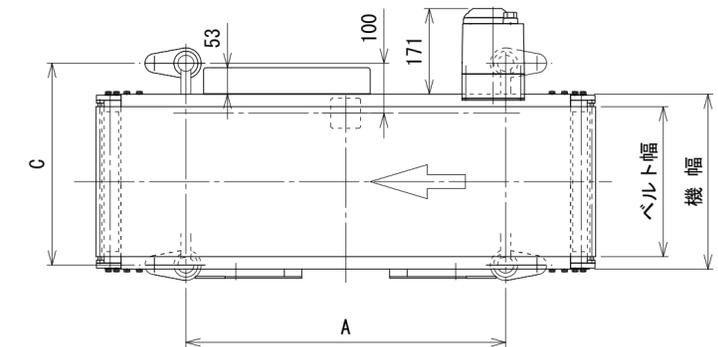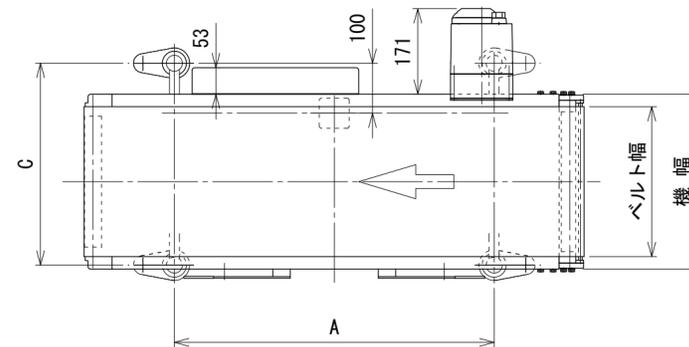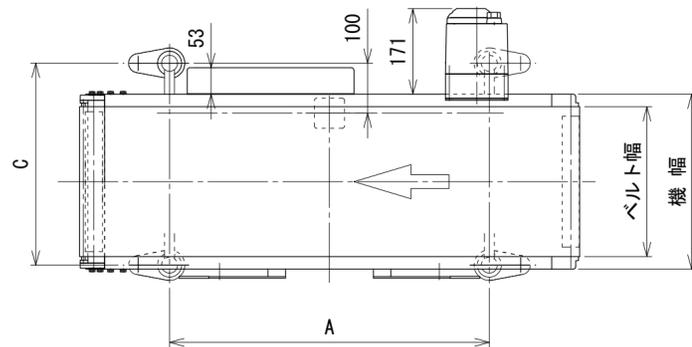

改訂 番号	改訂記事
----------	------

技術情報サービス	年 / 月 / 日 2020.5.1
MARUYASU KIKAI CO.,LTD.	尺度 1/10

シリーズ名	フードベヤシリーズ	図名	本体組立図 UDベルト幅 400 mm以下、機長 50 cm以上 100 cm以下	A2
機種	Fシリーズオプション ローラエッジ	図面 番号	W_TBC200UD_RE_010	