
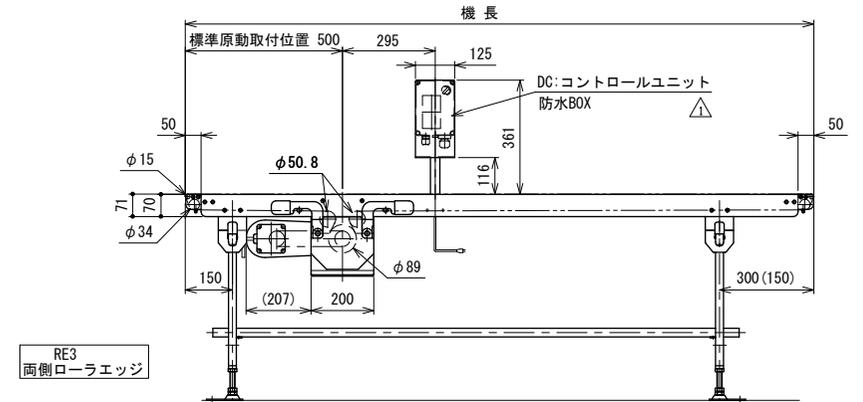
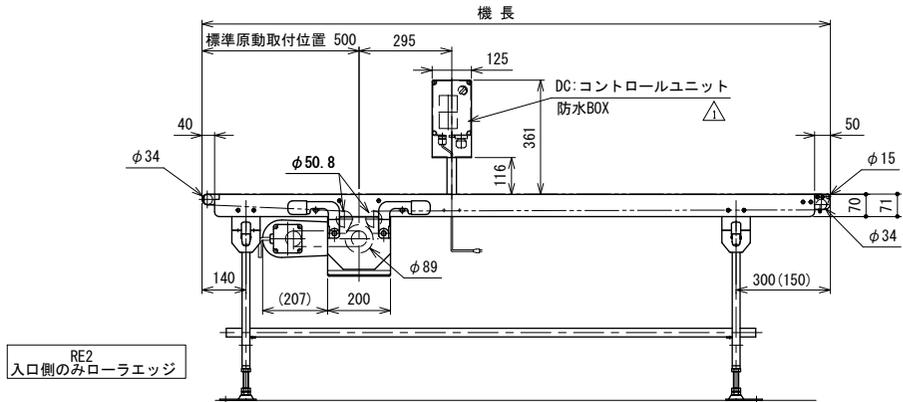

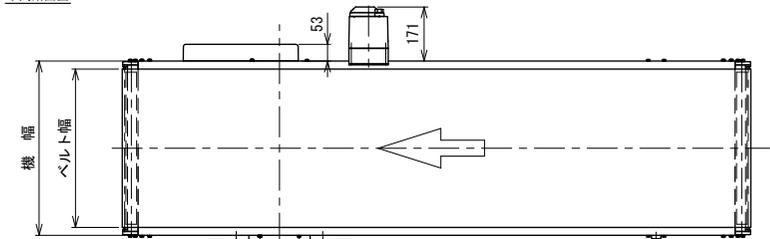
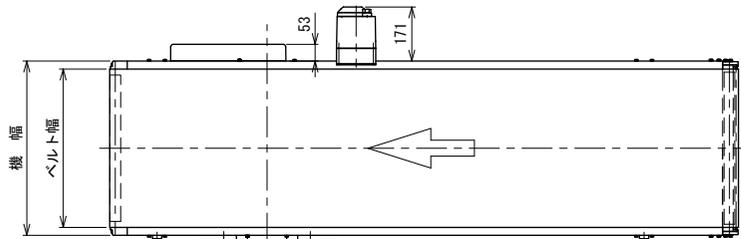

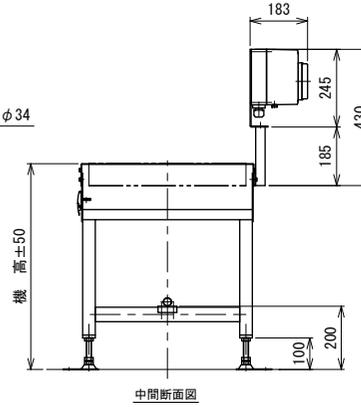


注1 本図はUH原動タイプ、ベルト幅500 mm、機長200 cm、機高650 mmの場合です

注2 蛇行レスタイプ(VG)の場合、基本外観は変わりませんがテールローラドライブプリー、フレームにベルト裏サン用のV溝が付ききます

注3 ()寸法は機長100 cmを超え150 cm未満の場合です

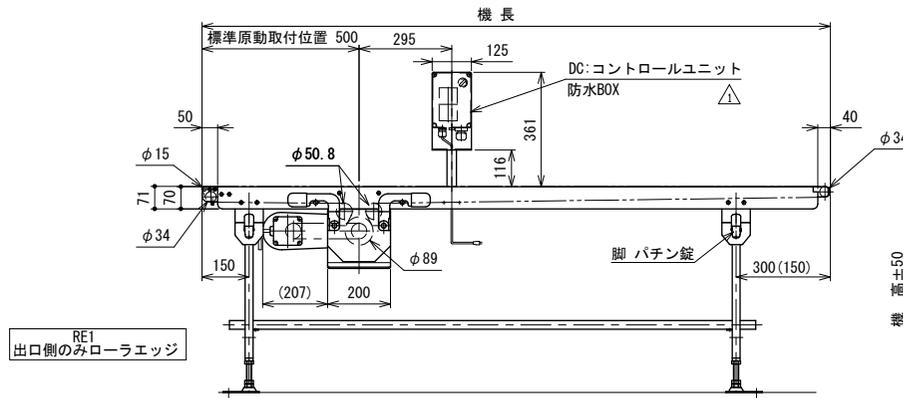

改訂 番号	△ スピコンインバータ廃止
	改訂記事

技術情報サービス
MARUYASU KIKAI CO.,LTD.

年 / 月 / 日	シリーズ名	フードベヤシリーズ	図名	本体組立図 UH ベルト幅 450・500 mm 機長 100 cmを超え 300 cm以下	A2
尺度	機種	Fシリーズオプション ローラエッジ	図面 番号	W_TBC200UH_RE_020_1	