
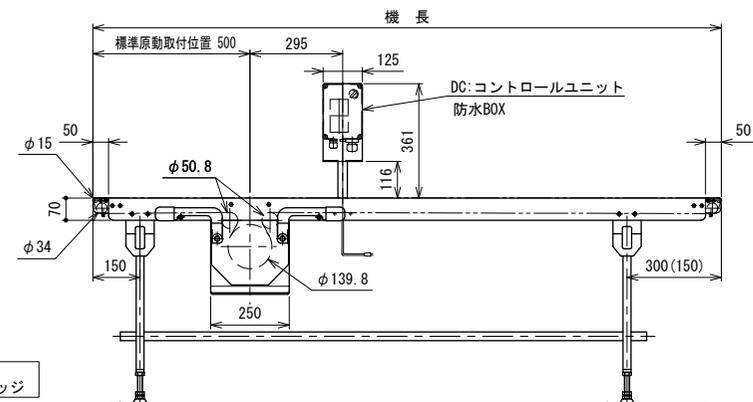
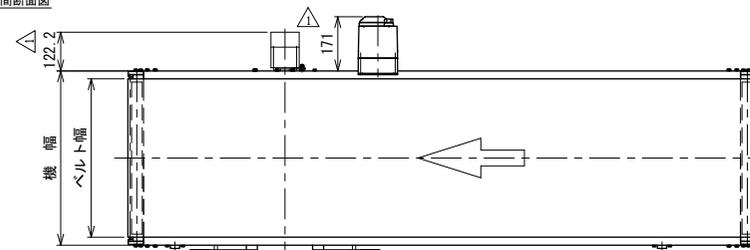
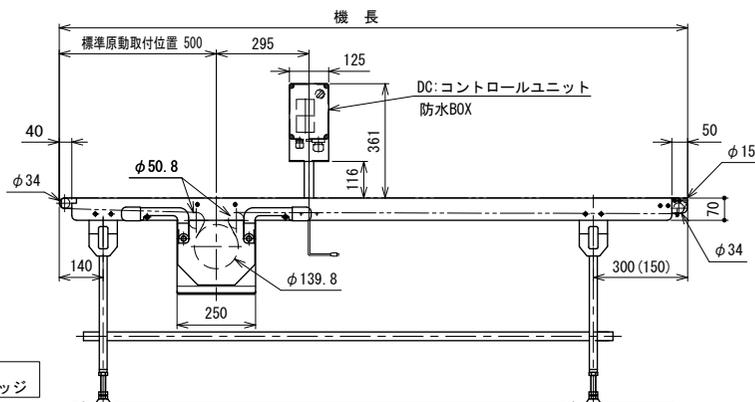
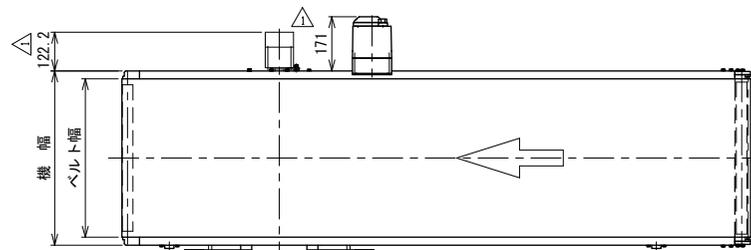
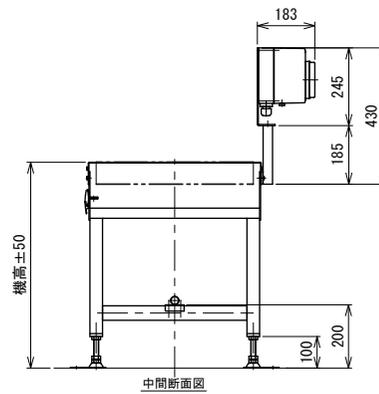


注1 本図はHH原動タイプ、ベルト幅500 mm、機長200 cm、機高650 mmの場合です

注2 蛇行レスタイプ (VG) の場合、基本外観は変わりませんがテールローラ、ドライブプリー、フレームにベルト裏サン用の溝が付きます

注3 ( ) 寸法は機長100 cmを超え150 cm未満の場合です

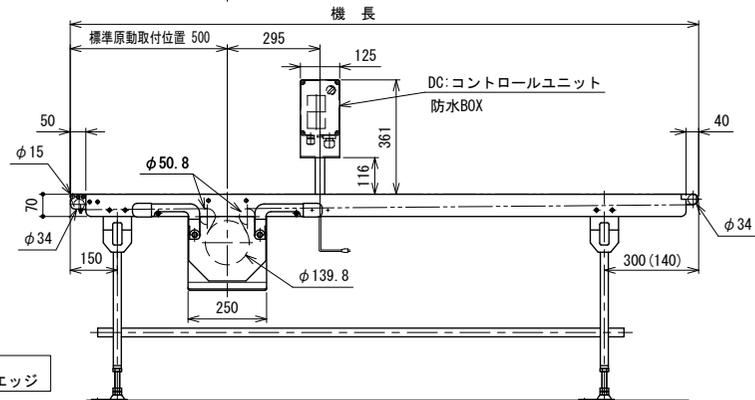

改訂 番号	トルクアーム変更	技術情報サービス MARUYASU KIKAI CO.,LTD.	年 / 月 / 日	シリーズ名	フードベヤシリーズ	図名	本体組立図 Ⅲ ベルト幅450~600 mm、機長 100 cmを超え 300 cm以下	A2
	改訂 記事		尺度	機 種	Fシリーズオプション ローラエッジ	図面 番号	W_TBCHH_RE_020_1	