


蛇行レスタイプ (VG)  
中間断面図

ベルト幅 mm	C1
150	294
200	294
250	294
300	294
350	344
400	394

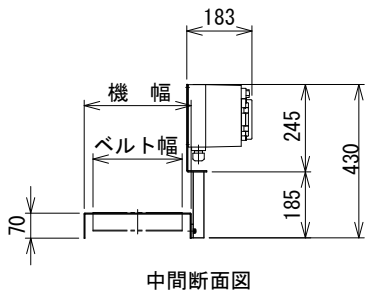

機長	L1	L2	脚数量 (原動下除く)	F1	F2
3500	1710	1710	2	1300	----
4000	1960	1960	2	1550	----
4500	2210	2210	2	1800	----
5000	2460	2460	3	1450	1380
5500	2710	2710	3	1600	1580
6000	2960	2960	3	1800	1680

注1 本図はベルト幅250 mmの場合です  
 注2 蛇行レスタイプ (VG) の場合、基本外観は変わりませんがテールローラ、ドライブプリー、トラフにベルト裏サン用のV溝が付きませ

改訂 番号	改訂 記事	技術情報サービス MARUYASU KIKAI CO.,LTD.	年月日	シリーズ名	フードベヤシリーズ	図名	本体組立図 冊ベルト幅 400 mm以下、機長 300 cmを超え 600 cmまで
			尺度	機種	TBC	図面 番号	W_TBCHH_S_015_7