


IV:スピコンインバータ, IVH: 汎用インバータ ^{△5}
防水BOX

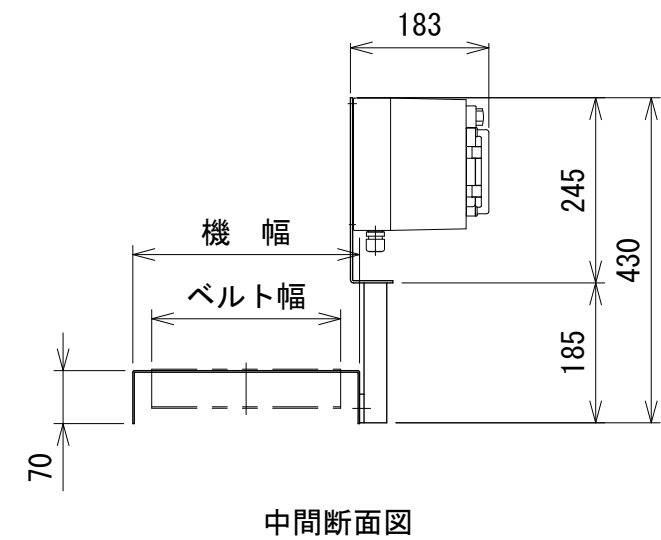

中間断面図

ベルト幅 mm	A	C
150	640	304
200	640	304
250	640	304
300	640	304
350	760	364
400	760	364

^{△5}

注1 蛇行レスタイプ (VG) の場合、基本外観は変わりませんがテールローラ、ドライブプーリ、トラフにベルト裏サン用のV溝が付きます ^{△5}

改訂 番号	脚変更, 誤記訂正 改訂記事	技術情報サービス MARUYASU KIKAI CO., LTD.	年 月 日	シリーズ名	フードベヤシリーズ	図名	本体組立図 UDベルト幅 400 mm以下, 機長 80 cm以上 100 cm以下
			2020. 1. 6				