

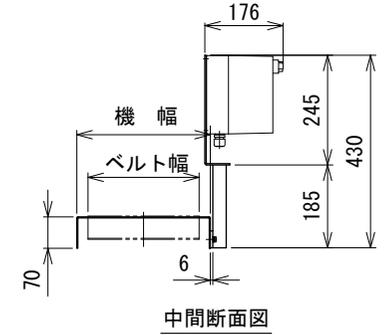
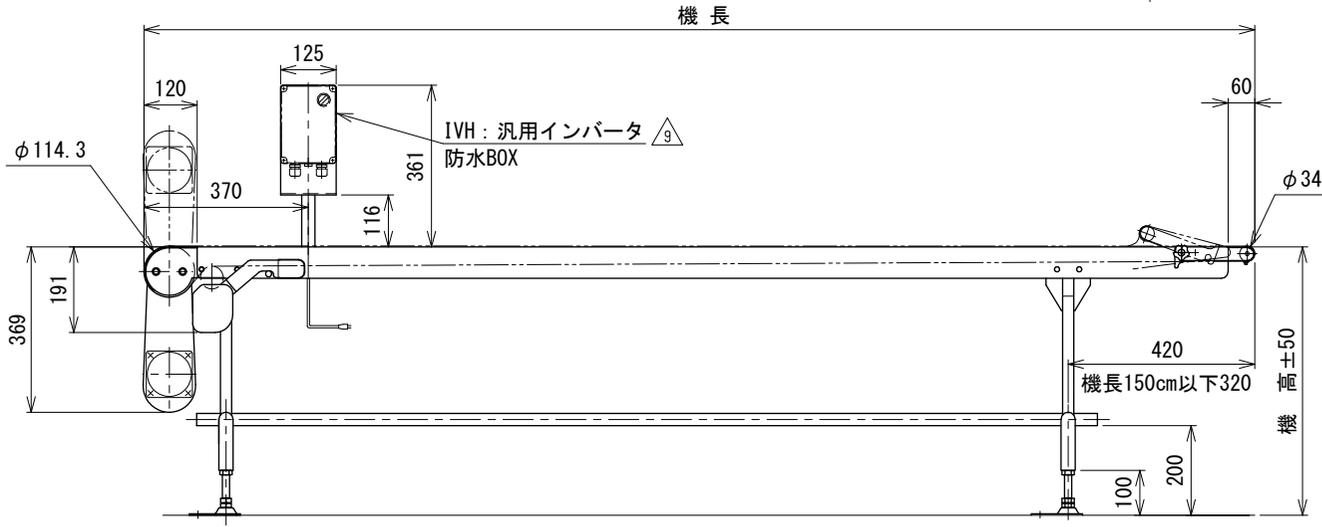




ベルト幅 mm	C1	C2
150	294	298
200	294	298
250	294	298
300	294	298
350	344	348
400	394	398

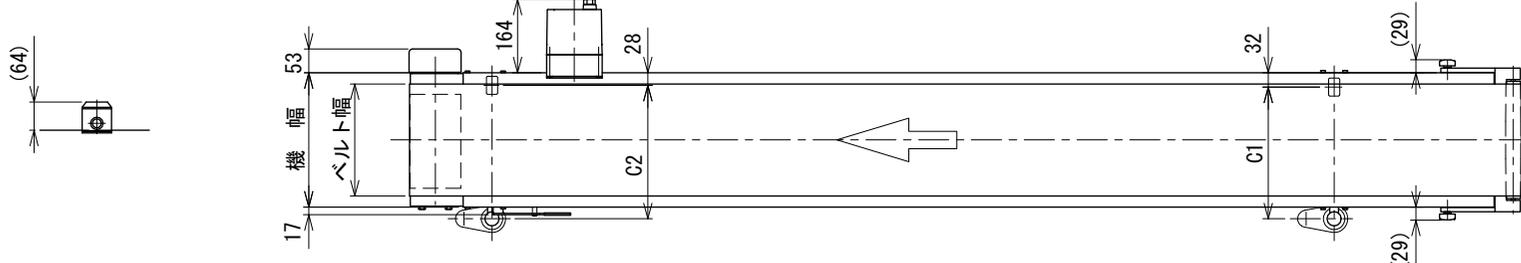

注1 本図はベルト幅250 mm、機長250 cmの場合です
 注2 蛇行レスタイプ (VG) の場合、基本外観は変わりませんがテールローラ、ドライブプリー、
 トラフにベルト裏サン用のV溝が付きます

△9	スピコンインバータ廃止	技術情報サービス	年 月 日		シリーズ名	フードベヤシリーズ	図名	本体組立図 UDベルト幅400 mm以下,機長80 cm以上300 cm以下
			改訂 番号	改訂 記事				