

SLS-WA


MARUYASU

スライドラインセレクト
防水タイプ


NEW

防水性をUP 濡れた搬送物でも 分岐・振分け

滅菌・殺菌工程後や除水工程後、
濡れた搬送物の分岐・振分けに。
機体構造を見直し、メンテナンス性を向上。
スラット振分け部は当社の独自構造。
静音化により職場の環境改善に寄与します。

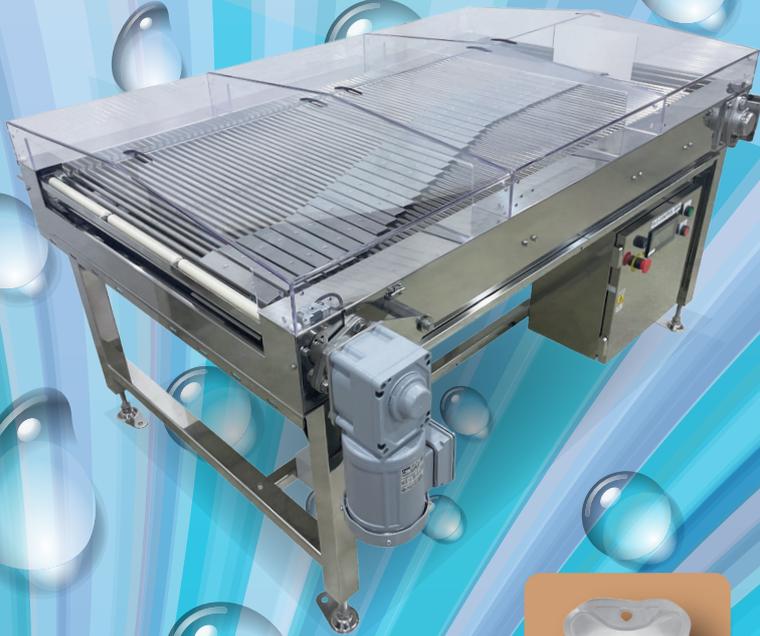


スパウトパウチ



レトルトパウチ



輸液バッグ

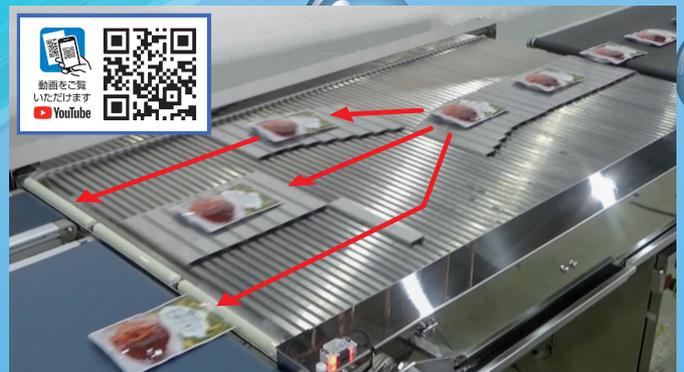

動画を
ご覧
いただけます
YouTube

素早く容易に清掃&復旧!!

メンテナンス性を向上させ、
破袋時など、分解・清掃・復旧を素早く容易に
行うことができます。

スライドパイプの
取り外し




動画を
ご覧
いただけます
YouTube




SLS-WAはこんなところに!

検査工程後の良品・不良品の振分けに

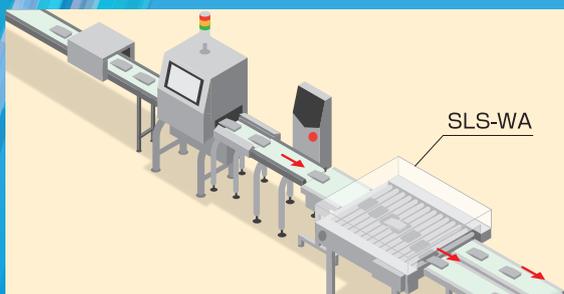

搬送ラインの内でのライン振分け(能力分散)に

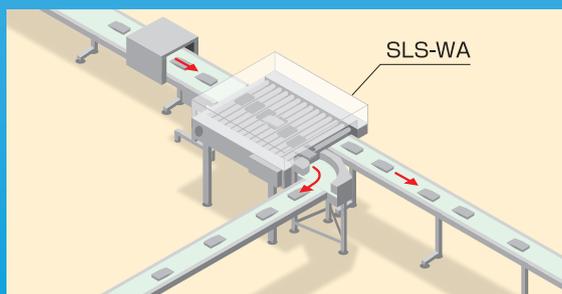

「SLS-WA」の
振り分けパターンは、
下記の選択が可能です。
①交互振り分け
(1:1もしくは2:2など)
②個数指定振り分け
(2個ずつ:3個など)
③外部信号による
ピンポイント振り分け
(NG排出など)

搬送実験承ります。 詳しくは最寄りの弊社支店、営業所にご相談ください。



濡れた物でも
高速分岐

SLS-WA


スライドラインセレクト 防水タイプ

目安搬送質量	2 kg/台 (分散荷重)
モータ出力	0.2 kW, 0.4 kW
最低機高	750 mm
フレーム	ステンレス



■寸法図(本図はモータ取付側Lです)

単位: mm

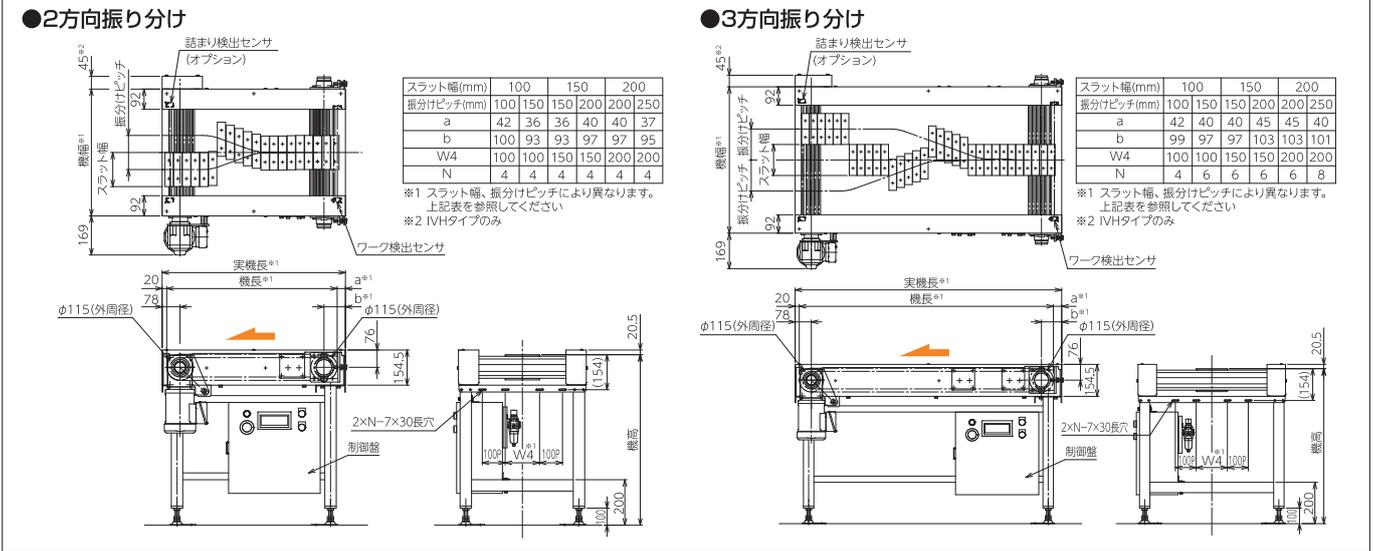

■型式表示方法 は標準タイプの必須記入項目です。

SLS-WA - 3 40 - 3 - 200 - 250 - L - DC - 15

① 機種名	SLS-WA (スライドラインセレクト 防水タイプ)											備考	
② 電源	1: 単相100V			2: 単相200V			3: 三相200V						
③ 出力	20: 0.2 Kw			40: 0.4 Kw									
④ 振分け方向	2: 2方向						3: 3方向						
⑤ スラット幅(mm)	100			150			200			250			
⑥ 振分けピッチ(mm)	100	150	200	100	150	200	100	150	150	200	250		
機幅(mm)	464	514	564	614	664	714	564	664	714	814	964		
機長(cm)	66.8	74.4	74.4	82	82	97.3	106.8	122	122	133.5	133.5	149	
実機長(cm)	73	80	80	88	88	103	113	128	128	140	140	155	
⑦ モータ取付側	L: 進行方向に向かって左側						R: 進行方向に向かって右側						
⑧ 変速タイプ	IVH: 汎用インバータ変速						DC: DCモータ変速						
速度記号	7.5, 12.5, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60												
速度番号	15, 30											モータ出力により制約あり	
スライドパイプ	φ12×t1.0 (19.05P)												
駆動・従動プーリ (mm)	P.C.D φ84.98												
最低機高 (mm)	750											脚は標準装備 機高 MAX1000 mm アジャストボルト: ±50	
エア関係	供給エア	エア圧 0.15 Mpa以上					ドライエア						
	エア標準装備品	フィルタ					レギュレータ						
	エア受給側接続部	φ6継手											
オプション	出口側乗移りローラ、搬送面カバー用インターロックセンサ、ドレン付き下カバー、薄物検出用センサ											食品生搬送用スラットのスラット幅100mmは、構造上表面120mmとなります	

■電源及び速度表

IVH: 汎用インバータ変速			DC: DCモータ変速		
電源 1: AC100V 単相 2: AC200V 単相 3: AC200V 三相			電源 1: AC100V 単相 2: AC200V 単相 3: AC200V 三相		
速度記号	15 Hz ~ 60 Hz	モータ出力	速度記号	回転数 (r/min)	モータ出力
IVH-7.5	16.0 ~ 60.0	0.4 kW	DC-15	80 ~ 3300	0.4 kW
IVH-12.5	9.6 ~ 38.4		BC-30	1.4 ~ 60.0	0.2 kW
IVH-15	8.0 ~ 32.0			0.3 ~ 32.0	
IVH-20	6.0 ~ 24.0				
IVH-25	4.8 ~ 19.2				
IVH-30	4.0 ~ 16.0	0.2 kW			
IVH-40	3.0 ~ 12.0				
IVH-50	2.4 ~ 9.6				
IVH-60	2.0 ~ 8.0				

注: 1) 速度はモータの特性と負荷の状態により、速度表に対し、最大-15%程度変動します。
2) DCモータ変速の速度は、モータの特性と負荷の状態により、速度表に対し、最大-2%程度変動します。
3) 変速式の場合、低速での使用はモータ焼損の恐れがありますので、決められた速度範囲内でご使用ください。

注: 1) 上記型式表示は記号説明のための表示ですので、存在しない型式表示の場合があります。
2) SLS-WAは搬送物の形状や重さ、搬送条件によって搬送の可否が異なります。ご用命の際は弊社営業員にご相談ください。

■搬送物サイズ

幅方向	スラット幅 100: MAX 100 mm
	スラット幅 150: MAX 125 mm
	スラット幅 200: MAX 175 mm
長さ方向	MIN 100 mm ~ MAX 300 mm

※ SLS-WAは、防水性はありますが耐薬品性はありません。清掃は水洗いまでとさせていただきます。また高圧噴流水によるジェット洗浄は行わず、水道からの流水洗浄程度にしてください。



本社 TEL:0266-23-5630代 仙台営業所 TEL:022-739-7741代 広島営業所 TEL:082-942-3022代
東京支店 TEL:03-5954-3631代 名古屋支店 TEL:052-793-3611代 四国事務所 TEL:089-998-4356代
札幌事務所 TEL:011-817-0511代 岡谷営業所 TEL:0266-23-5634代 福岡営業所 TEL:092-451-8555代
北関東事務所 TEL:0285-20-3103代 新潟事務所 TEL:0258-94-5066代 岡谷工場
南関東事務所 TEL:046-204-5301代 大阪支店 TEL:06-6838-9810代 箕輪工場

取扱店

■コールセンター (技術的なお問い合わせ相談窓口) TEL.0266-23-5860 [受付時間] 9:00~12:00 13:00~17:00 月曜日~金曜日(祝祭日、夏季・年末年始特定休業日を除く)