


スピコンインバータ結線図

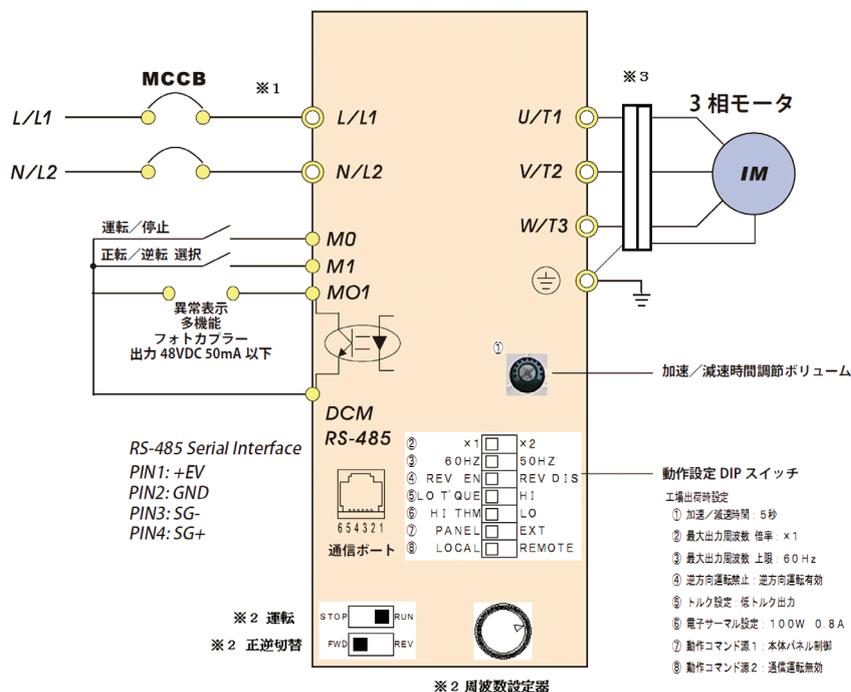


スピコンインバータ寸法

縦 : 100 mm
横 : 60 mm
奥行 : 135.7 mm

注) 1: スピコンインバータの加減速時間は、5秒以下の設定は出来ません。
2: 瞬時停止機能が必要な場合は汎用インバータを選択してください。
3: 外部信号での起動・停止が1分間に数回発生する制御の場合は、対応できませんので、汎用インバータ(盤内設置など)選定してください。

※1: 入力電源が三相200Vの場合、一相を未使用としAC200V(単相)として使用します。
※2: 運転スイッチ、正逆切替スイッチ、周波数設定器は本体正面にあります。
※3: 出力U、V、W、接地線はコネクタ接続です。

汎用インバータ結線図

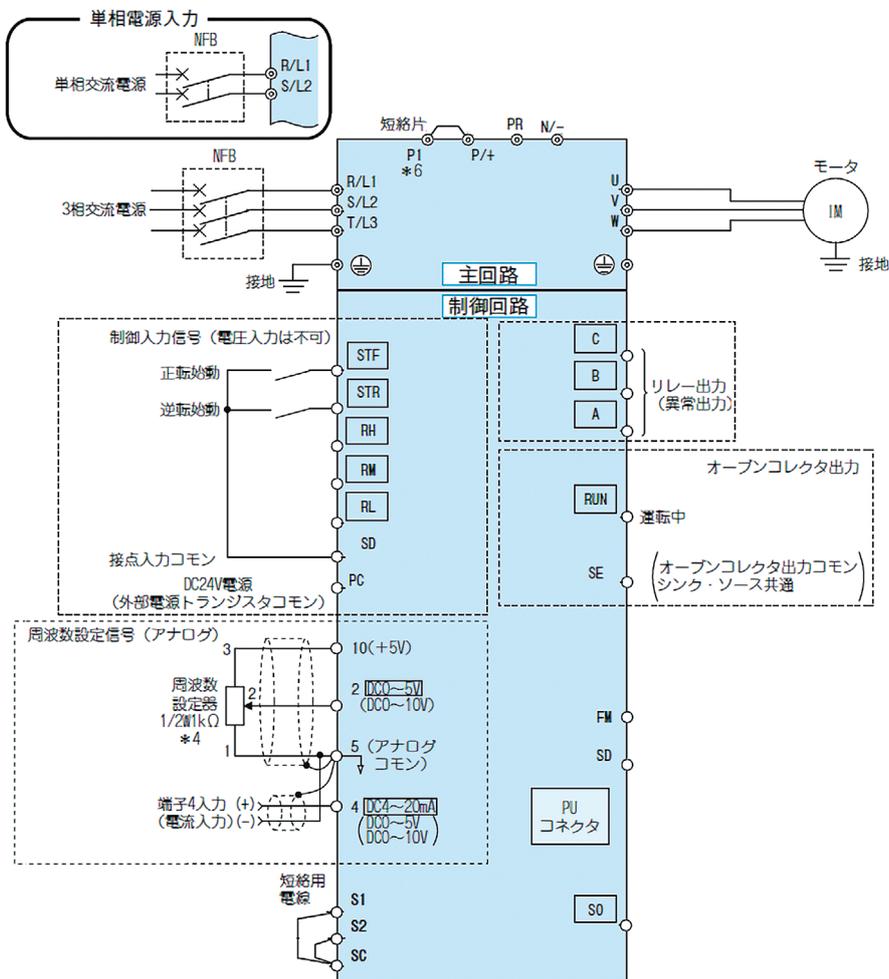

汎用インバータ寸法

縦 : 128 mm
横 : 68 mm
奥行 : 80.5mm

※上記は三相200V、単相200V、単相100Vの容量0.1kWクラスの寸法です。他の容量の汎用インバータ寸法はメーカー取扱説明書を参照してください。