



LEDパネル用電源ボックス：Bタイプ

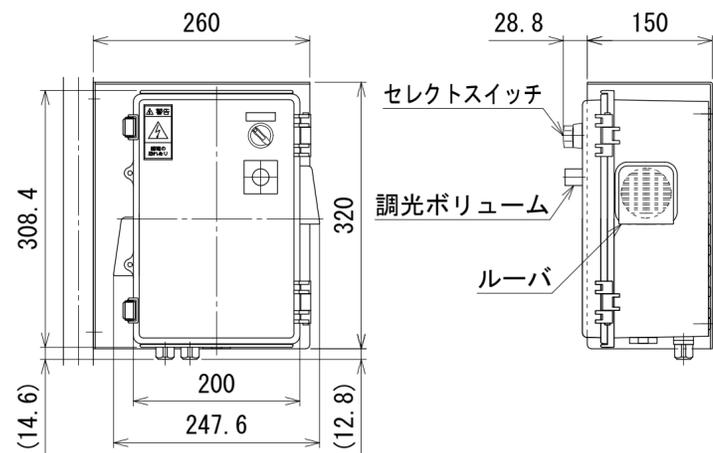

LEDパネル用電源ボックス：Cタイプ

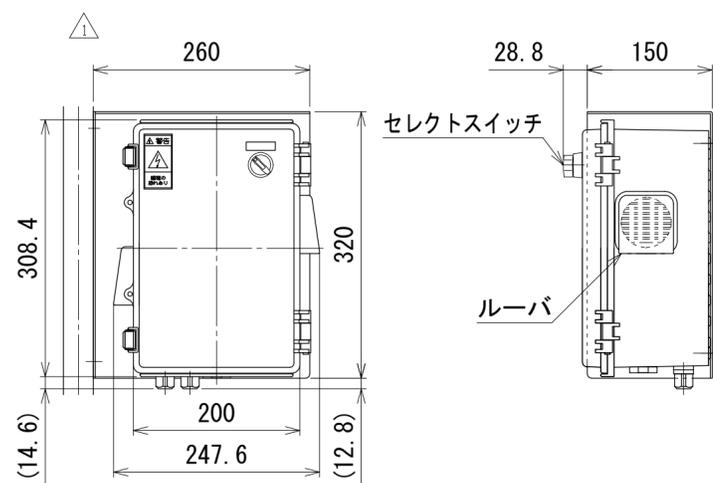

※1	LEDパネル用電源ボックスタイプ	ルーバ有無
	Dタイプ	ルーバ無し
	Eタイプ	ルーバ有り

※1 カラータイプ用
調光はボックス内コントローラで可能です

◎電源ボックスタイプ適応表

長さ (mm) \ 幅 (mm)	標準タイプ (LEDS)																	
	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
100	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B
200	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B
300	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B
400	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	C	C
500	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	C	C
600	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	C	C

※300幅以下×1200長さ以下、300幅超×600長さ以下はAタイプ / 300幅超×1800mm長さ以上はCタイプ

長さ (mm) \ 幅 (mm)	高能力タイプ (LEDH)																	
	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
100	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B
200	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B
300	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	C	C
400	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	C	C
500	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	C	C
600	A	B	B	B	B	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

※200幅以下×1160長さ以下、200幅超～500幅以下×600長さ未満、500幅超×300長さ以下はAタイプ

200幅超～500幅以下×1700長さ超、500幅超×900長さ以上はCタイプ

長さ (mm) \ 幅 (mm)	カラータイプ (LEDC)																	
	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
100	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
200	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
300	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
400	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	E	E	E	E
500	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	E	E	E	E
600	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	E	E	E	E

※300幅超×1700長さ以上はEタイプ

注1 電源ボックスタイプAの取付け形状は各組立図を参照してください