



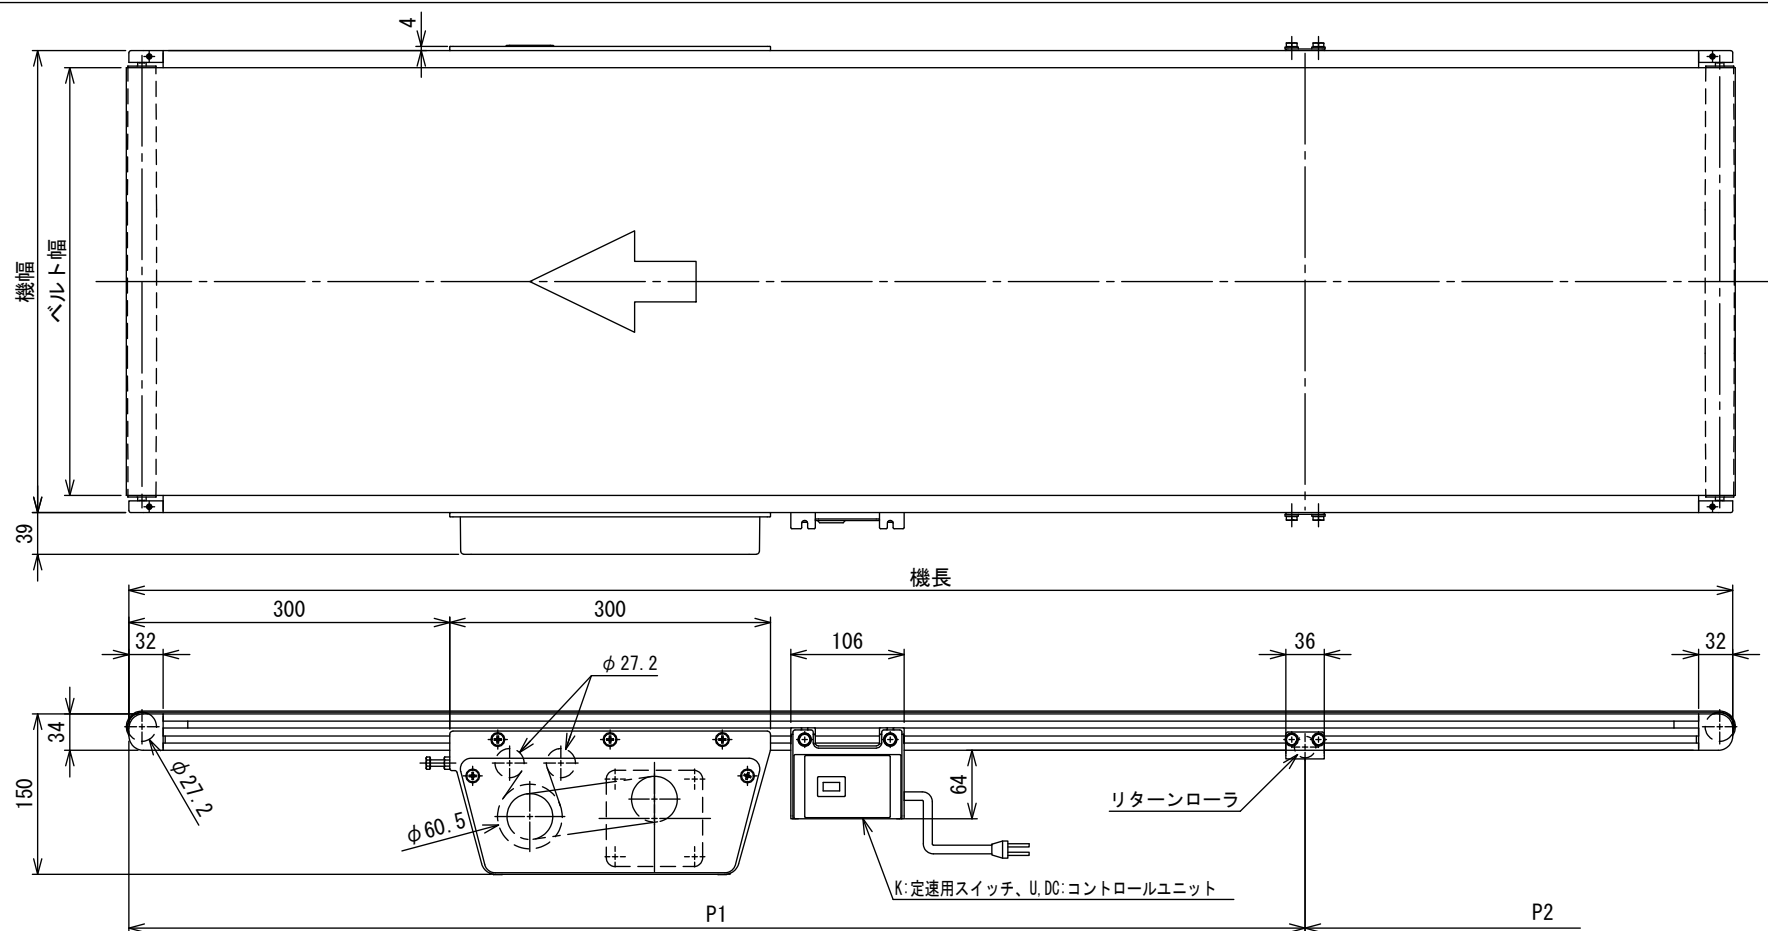

リターンローラ取付寸法表 単位:mm

機長	数量	P1	P2
1500以上	1	1100	—
2000	1	1000	—
2500	1	1000	—
3000	2	1000	1350

リターンローラ数量、ピッチは目安です

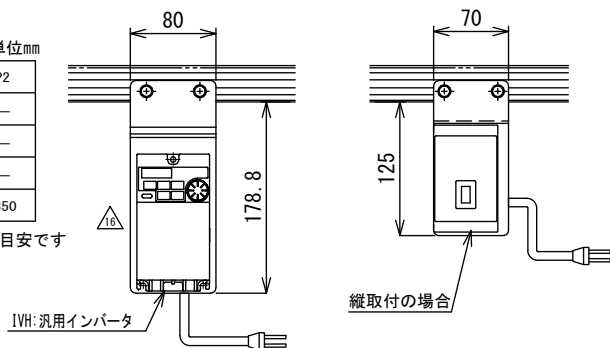



注1 本図はベルト幅400 mm、機長150 cmの場合です

注2 蛇行レスタイプ (VG) の場合、基本外観は変わりませんが

テールローラ、ドライブプーリ、トラフにベルト裏サン用のV溝が付きます

注3 ベルト幅600 および乱幅はフレームが異なります

カタログを参照してください

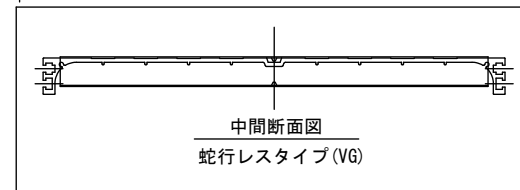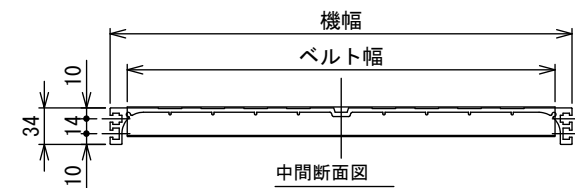

△16	汎用インバータ変更	技術情報サービス	年 月 日	シリーズ名	ミニシリーズ	図名	本体組立図 ベルト幅 400・500 mm、機長 80 cm以上 350 cm未満
改訂 番号	改 訂 記 事	MARUYASU KIKAI CO.,LTD.	尺 度	1/5	機 種	MMX2	図面 番号
							W-MMX2-S-030-16