
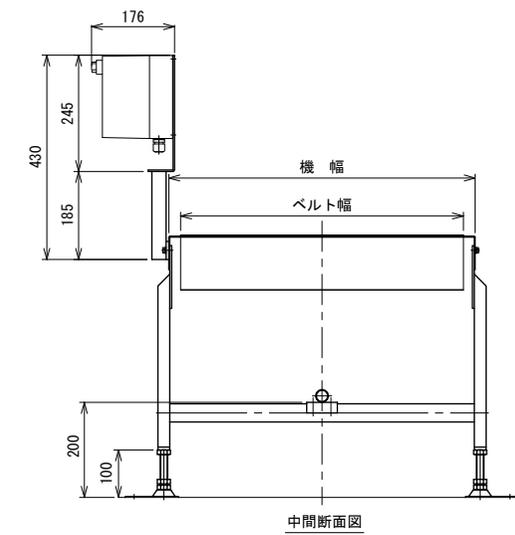
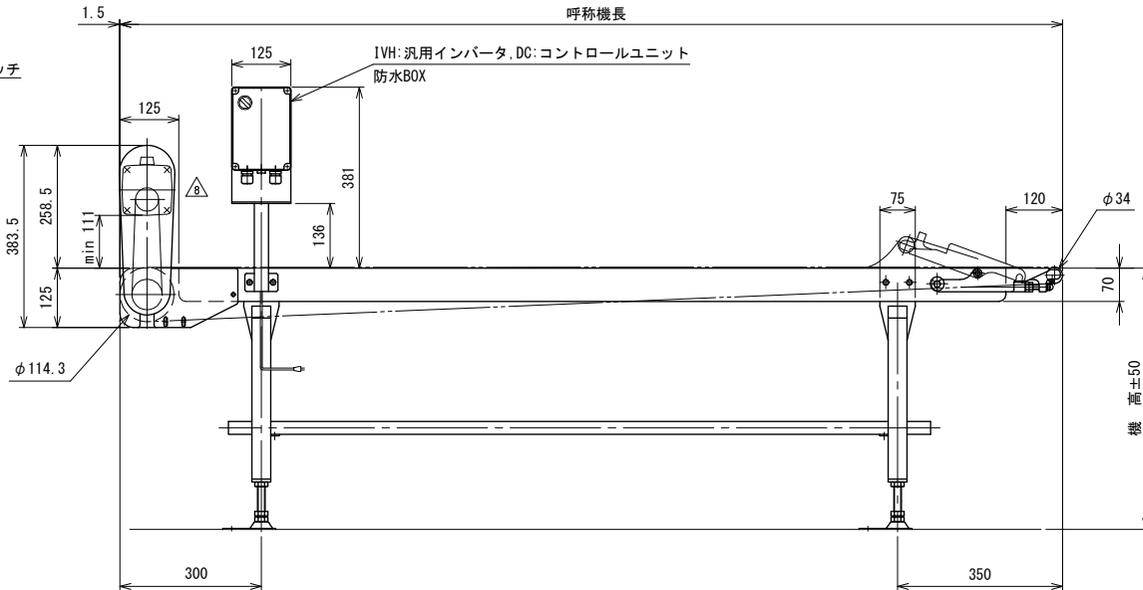

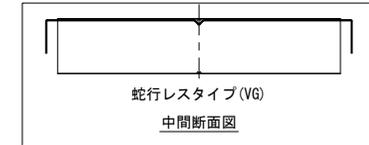
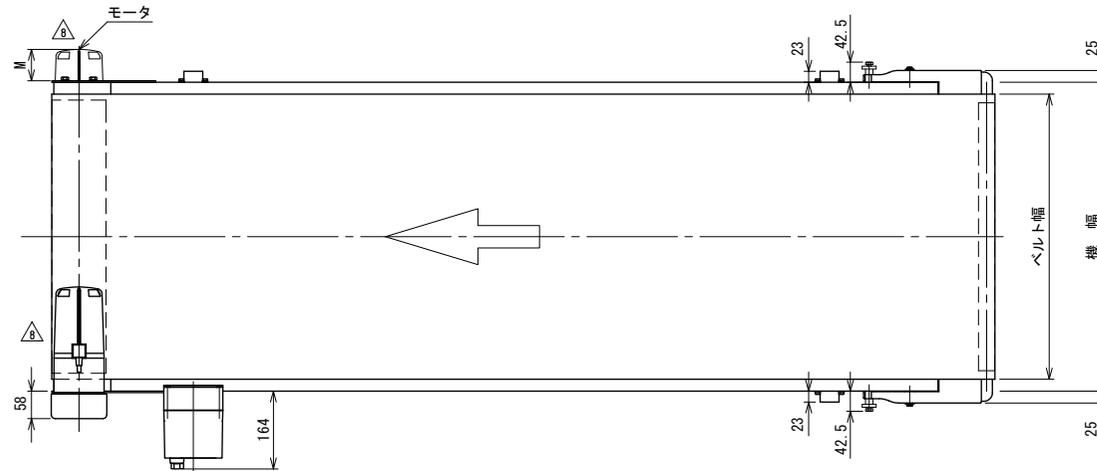


△
モーター飛び出し寸法表 M(最大値) 単位:mm

モーター出力	90 W	
速度タイプ	IVH・K	DC
速度番号	5~100	
ベルト幅	100	66.2
	150	16.2

記載のないベルト幅は
モーターの飛び出しはありません



- 注1 呼称機長はベルト膨張、収縮により若干の変動があります
- 注2 本図はベルト幅600 mm、モーター取付側 L、操作面外側、インダクションモーター90 Wの場合です
- 注3 脚・ステーパイプはオプションです
- 注4 蛇行レスタイプ (VG) の場合、基本外觀は変わりませんがテールローラ、ドライブプリー、トラフにベルト裏サン用のV溝が付きませす

△	モーター変更
改訂 番号	改訂記事

技術情報サービス MARUYASU KIKAI CO.,LTD.	年 / 月 / 日	シリーズ名	フードベヤシリーズ	図名	本体組立図 00ベルト幅 600 mm、呼称機長 90 cm以上 300 cm以下	A2
	尺度 1/8	機種	FB23	図面 番号	W_FB230D_S_030_8	