


モータ飛び出し寸法
 ベルト幅100mmで定速, 1VH変速の場合 : 59 mm
 ベルト幅150mmで定速, 1VH変速の場合 : 9 mm

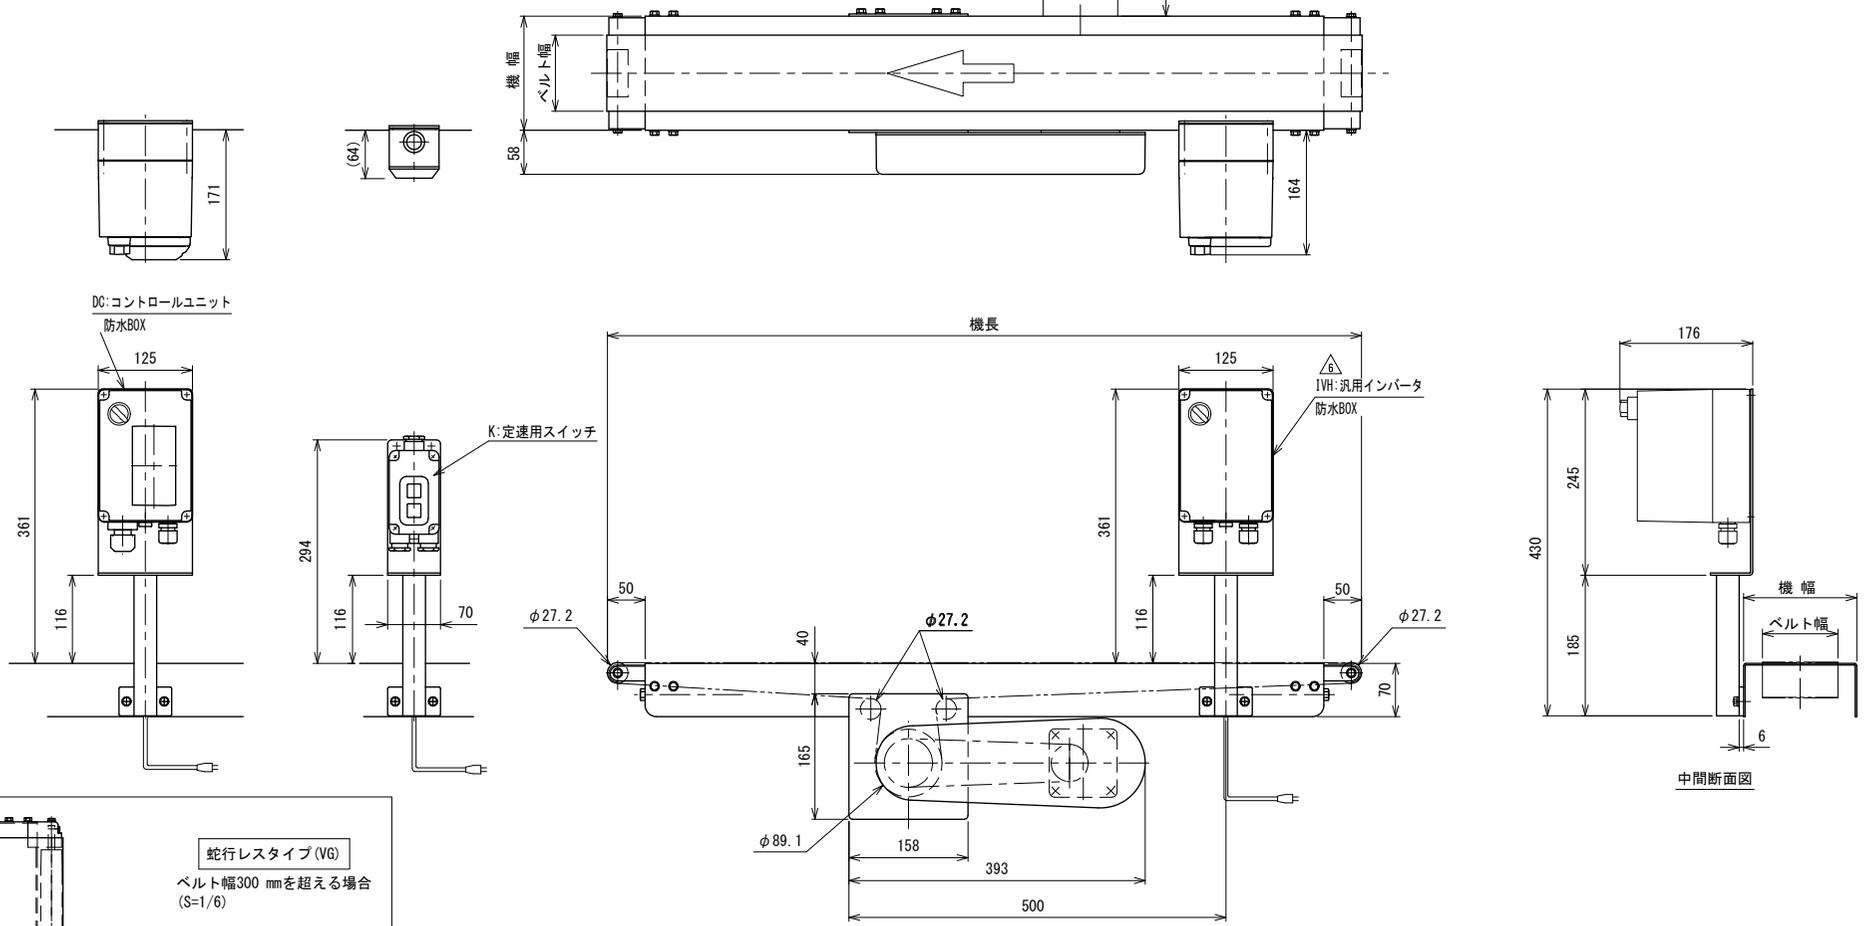

注1 本図はベルト幅100 mm、機長100 cmの場合です
 注1 蛇行レスタイプ (VG) の場合、基本外観は変わりませんがテールローラ、ドライブプリー、トラフにベルト裏サン用のV溝が付きます
 ベルト幅300 mmを超える場合、テールローラはφ34 mmとなります

△	スピコンインバータ廃止
改訂 番号	改訂記事

技術情報サービス
MARUYASU KIKAI CO., LTD.

年 / 月 / 日	シリーズ名	フードベヤシリーズ	図名	本体組立図 (D) ベルト幅 500 mm以下、機長 100 cm以上 300 cm以下	A2
尺度	機種	FB2C	図面 番号	W_FB2CUD_S.010_6	