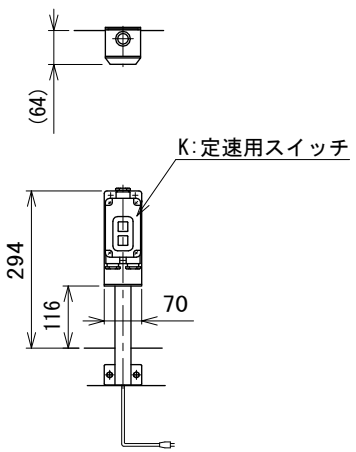

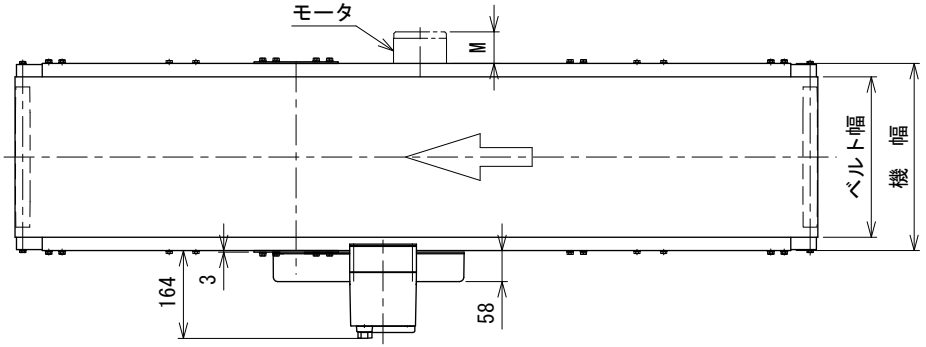

△1
モータ飛び出し寸法表 M(最大値) 単位:mm

モータ出力		90 W	
速度タイプ		K	DC
速度記号		12.5～60	
ベルト幅	100	59	
	150	9	

記載のないベルト幅はモータの飛び出しはありません

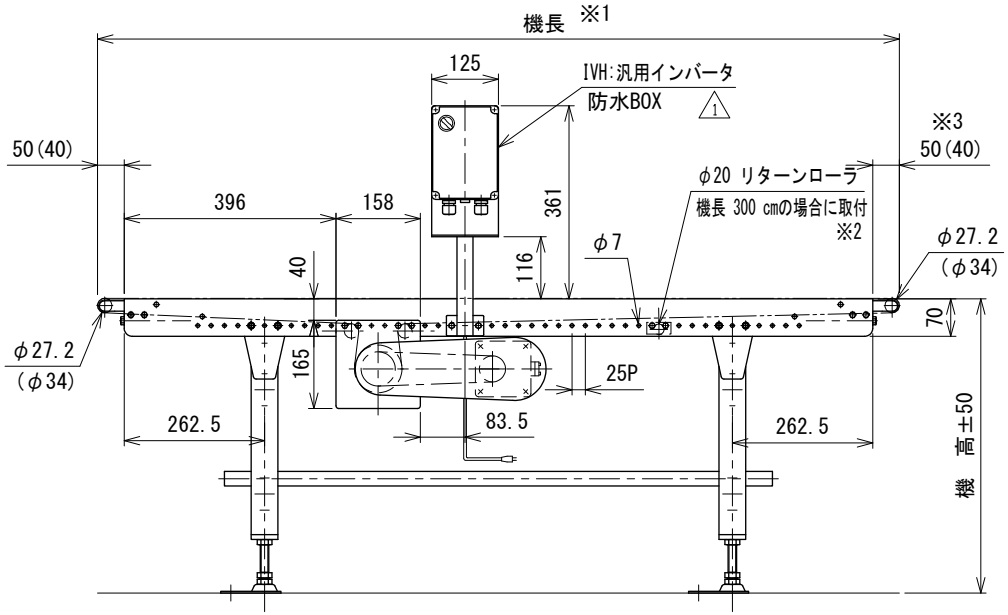

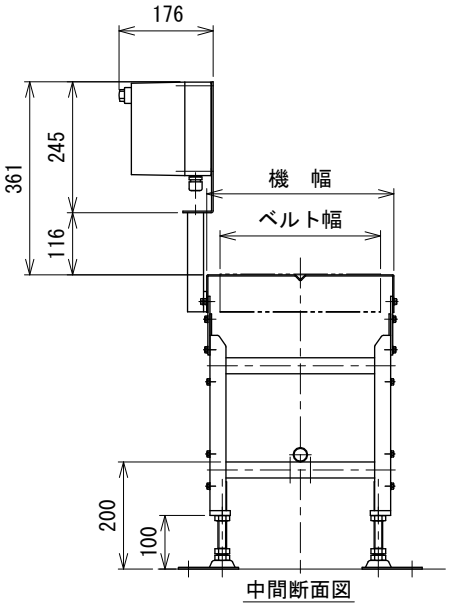

中間断面図

※1 乱尺寸法は25 mmピッチで変更可能です
※2 ベルト幅400を超える場合はφ30となります
※3 テールローラ径φ34の場合( )寸法となります

注1 本図はベルト幅300 mm、機長150 cm、インダクションモータ90 W、HA脚・ステーパイプ付の場合です
注2 脚・ステーパイプはオプションです

△2	スピコンインバータ廃止	技術情報サービス	年 月 日	シリーズ名	フードベヤシリーズ	図名	本体組立図 UD-HF 70フレーム ベルト幅 500 mm以下、機長 100 cm以上 300 cm以下
改訂番号	改 訂 記 事	MARUYASU KIKAI CO.,LTD.	尺度 1/10	機 種	F/N1オプション	図面番号	W_FB2C_HF_040_2

A3