

モータ飛び出し寸法表 M(最大値) 単位:mm

モータ出力	40 W	90 W	
速度タイプ	K・IV	K・IV	DC
速度番号	12.5~60	6~60	
ベルト幅	100	30	59
	150		9

記載のないベルト幅はモータの飛び出しはありません





注1 本図は モータ取付側L, 操作面外側, インバータ変速(モータ出力90W)

傾斜用脚付の場合です


注2 脚 はオプションです

※1 正寸法は 原動下脚付, ()寸法は 原動下脚無し の場合です

定速用スイッチ

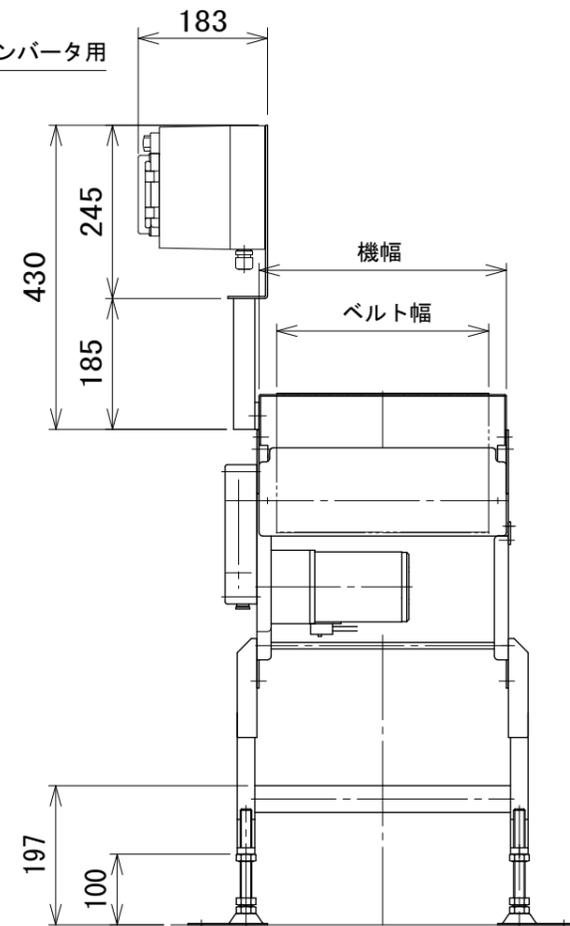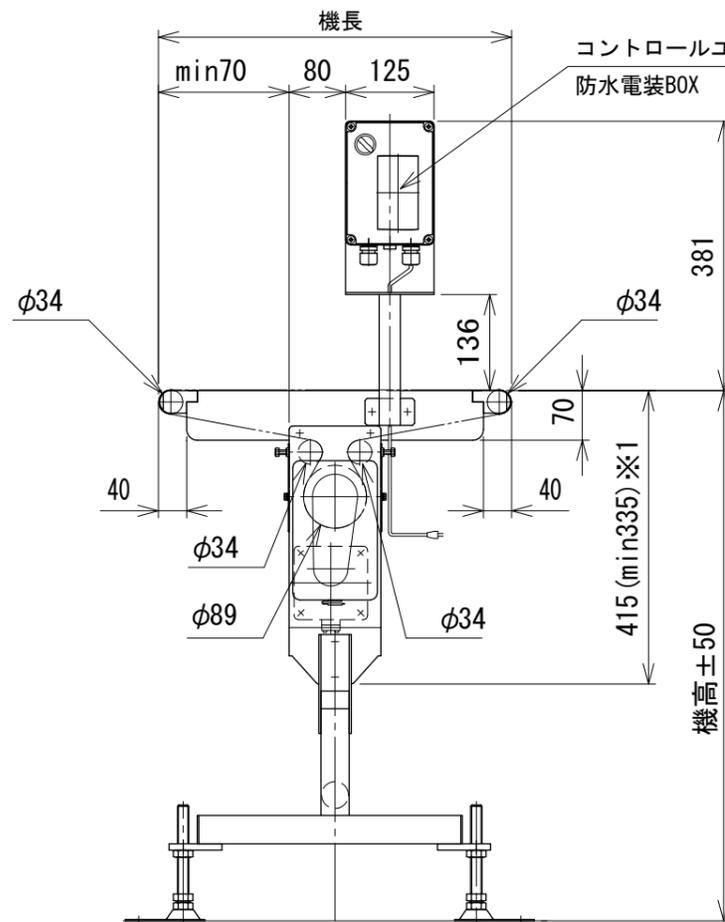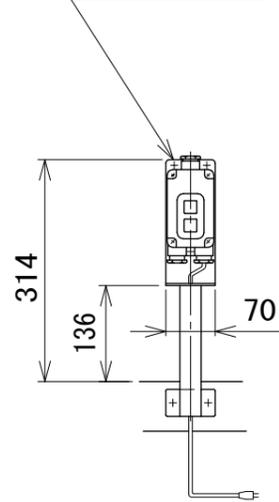

中間断面図

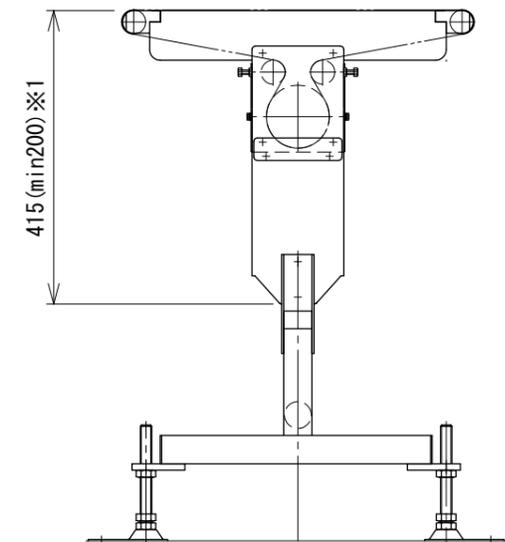

改訂 番号	M寸法位置訂正 改訂記事	技術情報サービス MARUYASU KIKAI CO., LTD.	年 月 日		シリーズ名	フードベヤシリーズ	図名	本体組立図 UD ベルト幅 100 mm ~ 500 mm、機長 35 cm以上 200 cm まで
			尺度	1/10	機種	FSD	図面 番号	W_FSD_S_010_3