


モータ飛び出し寸法表 M(最大値) 単位:mm

モータ出力	40 W	90 W
速度タイプ	K	K DC
速度番号	12.5~60	6~60
ベルト幅	100	59
	150	9

記載のないベルト幅はモータの飛び出しはありません

注1 本図は ベルト幅300 mm、モータ取付側L、操作面外側、汎用インバータ変速(モータ出力90 W) 傾斜用脚付の場合です
 注2 脚 はオプションです

※1 正寸法は 原動下脚付、()寸法は 原動下脚なし の場合です

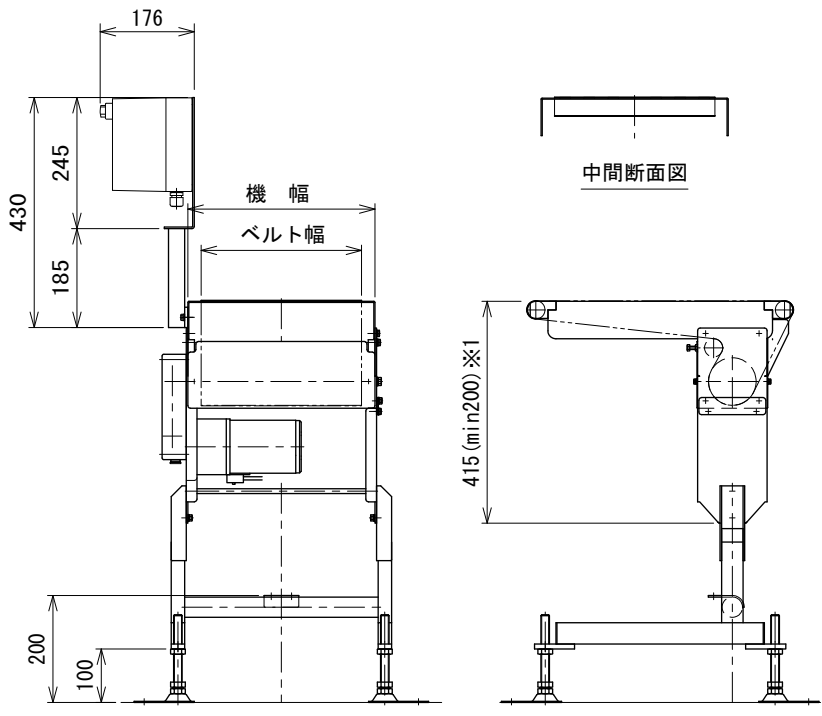

△	スピコンインバータ廃止	技術情報サービス	年 月 日	シリーズ名	フードベヤシリーズ	図名	本体組立図 EUD ベルト幅 100 mm ~ 500 mm、機長 35 cm以上 200 cm まで	
			改訂 年月	改訂 記事	MARUYASU KIKAI CO.,LTD.	尺度	1/10	機種