
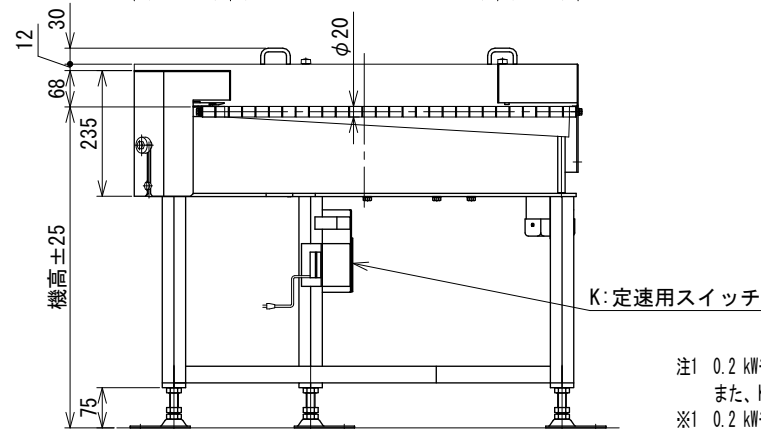
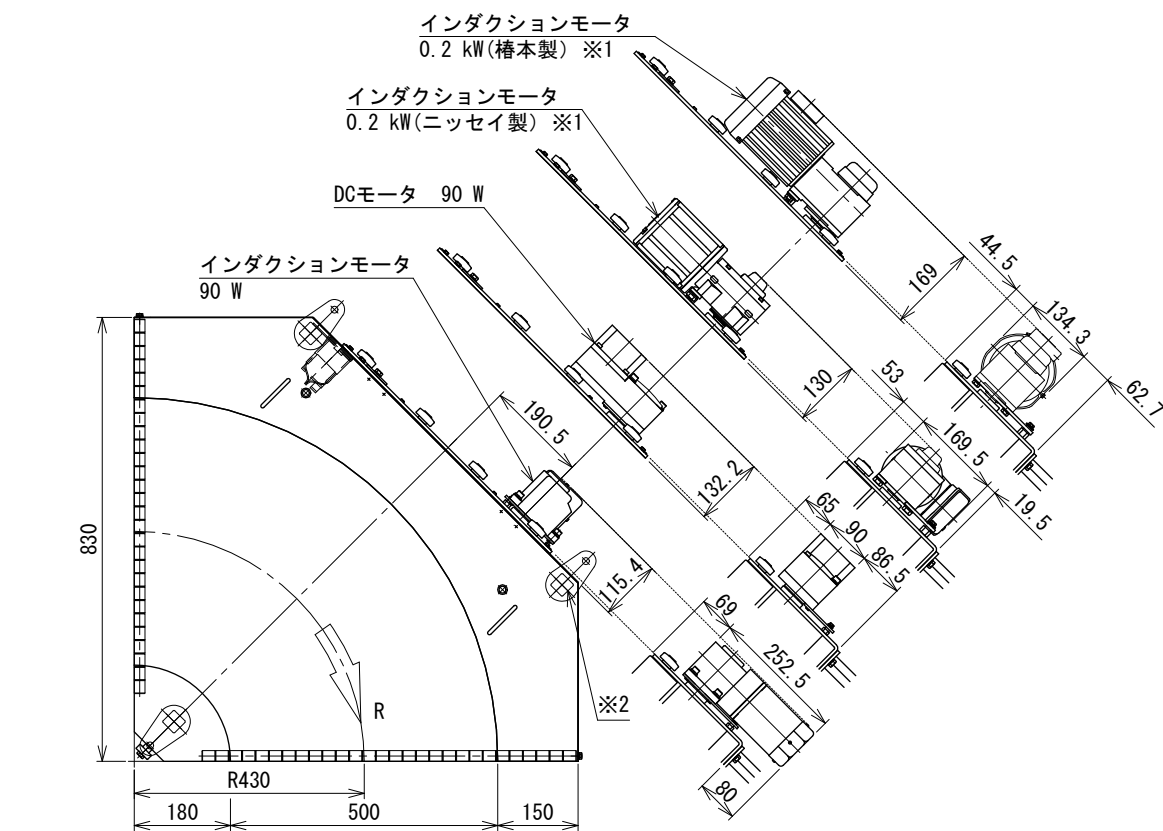
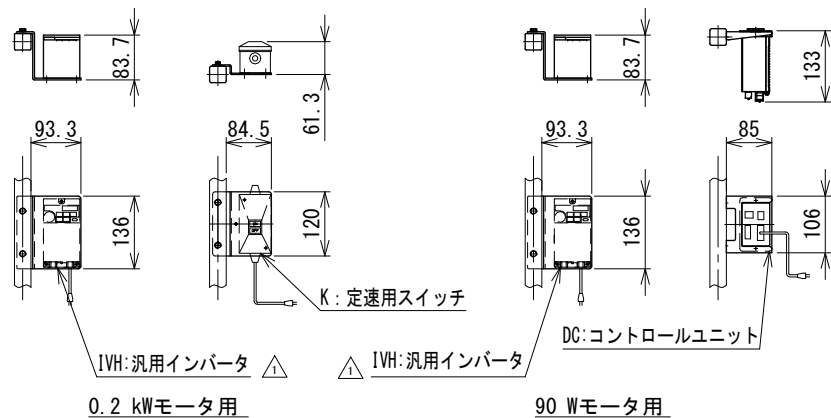


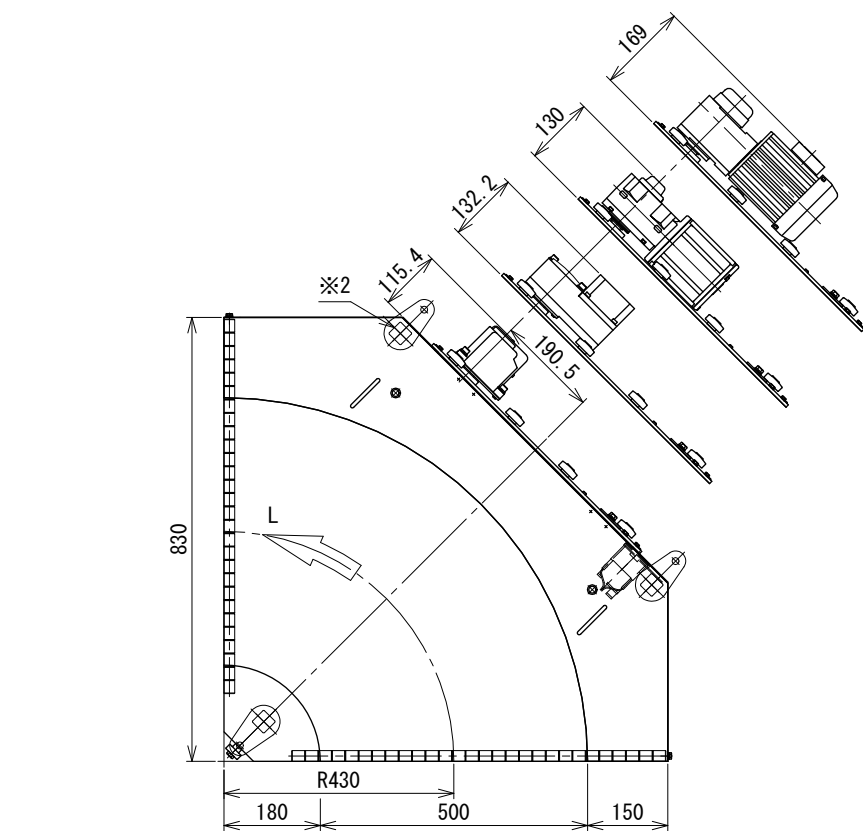

注1 0.2 kWモータはK(定速), IVH(汎用インバータ)減速比1/5のみの設定です
また、K(定速)は三相 200 Vの設定になります
※1 0.2 kWモータはニッセイ製が標準になります
※2 DCモータ 90 Wの場合、コントロールユニットはこちらの脚に付きます

△1	汎用インバータ変更	技術情報サービス	年 / 月 / 日	シリーズ名	クリップベヤシリーズ	図名	本体組立図 90° HS ベルト幅 500 mm
改訂 番号	改訂記事	MARUYASU KIKAI CO.,LTD.	尺度	機種	GBC2	図面 番号	W_GBC2_S_0030_1