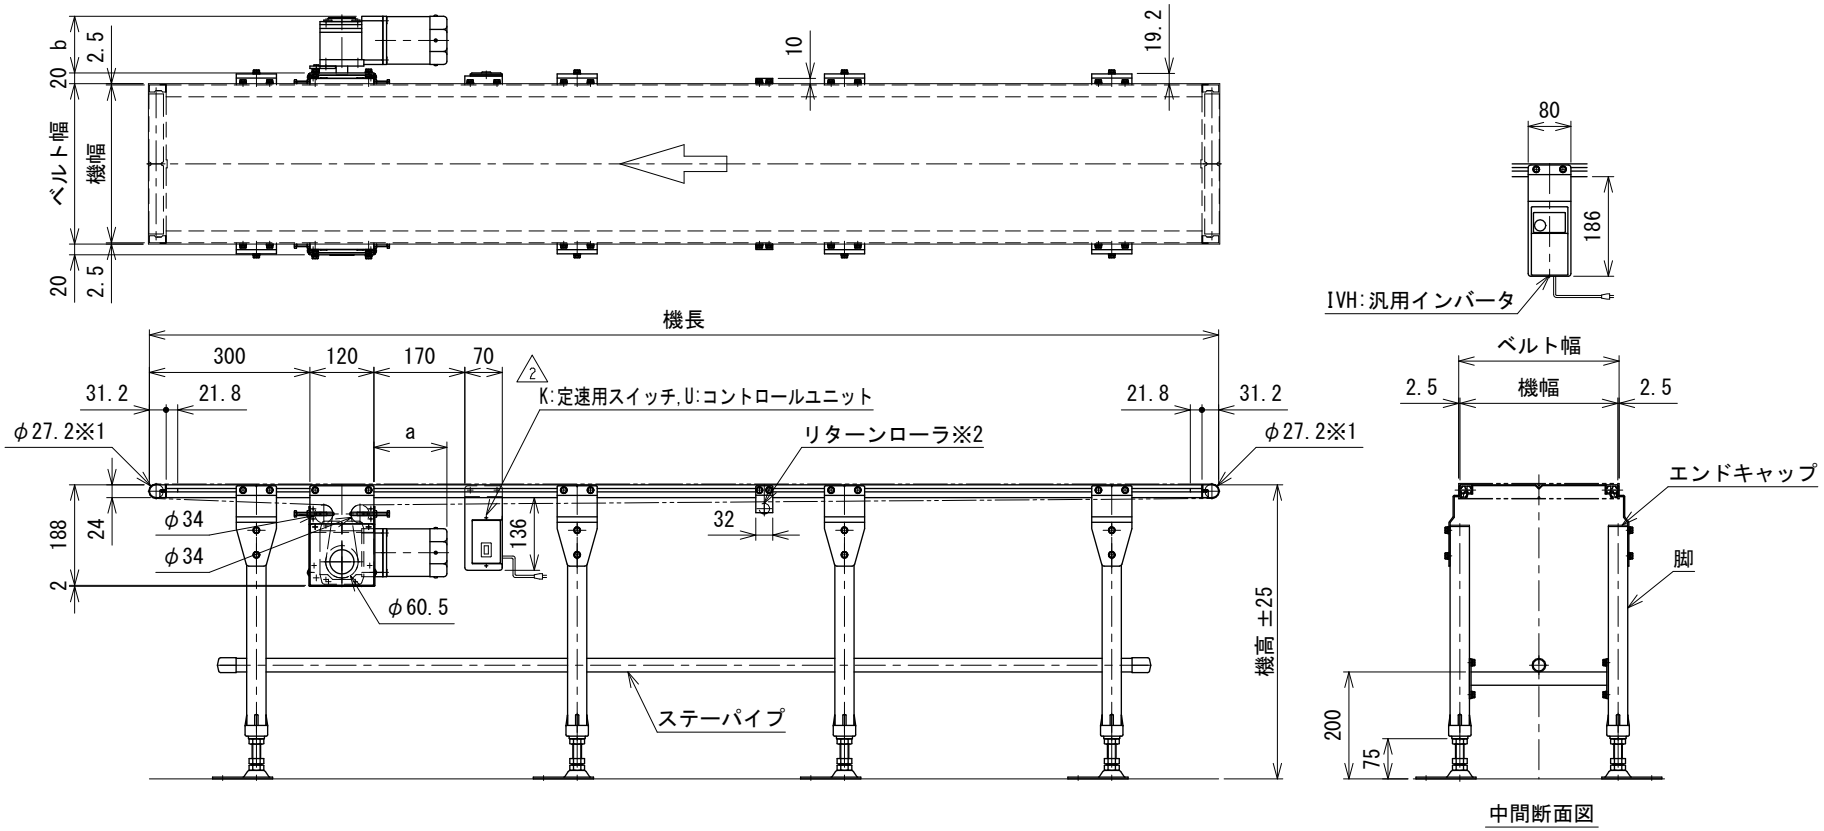

モータ出力	速度記号	寸法	
		a	b
25 W	K, IVH	86	96
	U	96	96
40 W	K, IVH	113	106
	U	123	106
60 W	K, IVH	136.5	106
	U	166.5	106

△2 注1 本図はベルト幅300 mm、機長200 cm、
汎用インバータ変速(モータ出力60 W)、HA1型脚、ステーパイプ付の場合です
注2 脚、ステーパイプ、エンドキャップはオプションです
注3 リターンローラ取付寸法はMMX2型を参照してください
(使用条件により異なる場合が有るため目安値としてください)

※1 テールローラが機長からmax4.1 mm（片側）飛び出します
※2 機長200 cmを超える場合、リターンローラが付きます

△2	スピコンインバータ廃止	技術情報サービス	年 月 日		シリーズ名	ミニシリーズ	図名	本体組立図 NP-SDH ベルト幅 500 mm以下、機長 100 cm以上 300 cm以下
改訂番号	改 訂 記 事	MARUYASU KIKAI CO.,LTD.	尺度	1/10	機 種	MFB	図面番号	W_MFB_NP_020_2

A3