


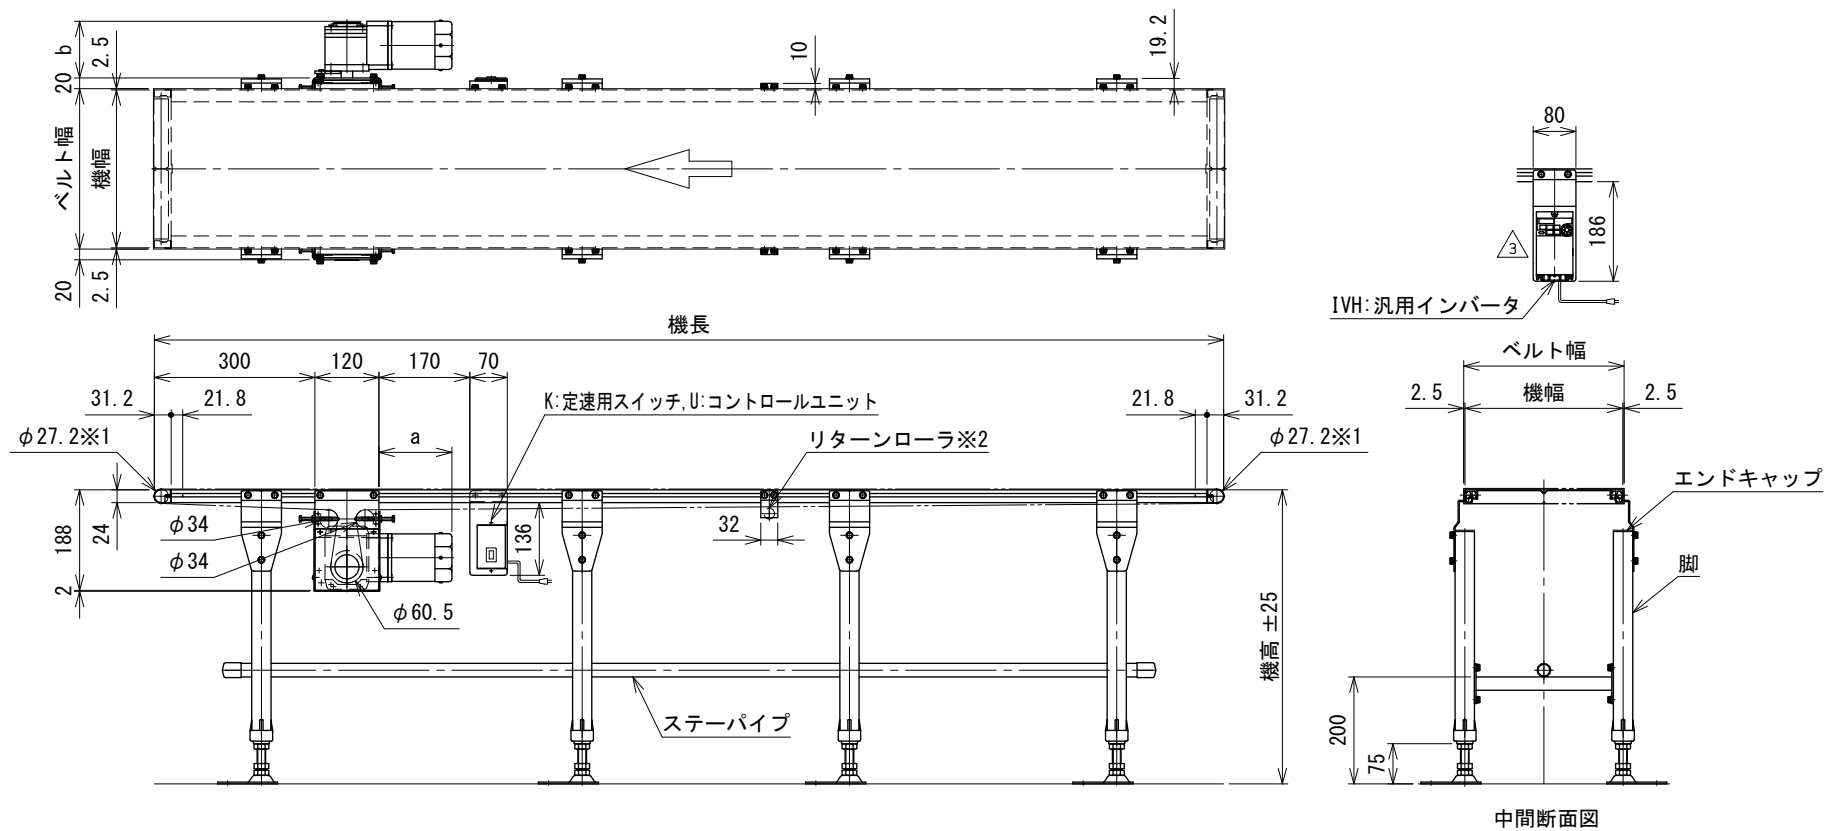

モータ 出力	速度 記号	寸法	
		a	b
25 W	K, IVH	86	96
	U	96	96
40 W	K, IVH	113	106
	U	123	106
60 W	K, IVH	136.5	106
	U	166.5	106

- 注1 本図はベルト幅300 mm、機長200 cm、
汎用インバータ変速(モータ出力60 W)、HA1型脚、ステーパイプ付の場合です
注2 脚、ステーパイプ、エンドキャップはオプションです
注3 リターンローラ取付寸法はMMX2型を参照してください
(使用条件により異なる場合があるため目安値としてください)

※1 テールローラが機長からmax4.1 mm(片側)飛び出します
※2 機長200 cmを超える場合、リターンローラが付きません

改訂 番号	改訂 記事	技術情報サービス MARUYASU KIKAI CO., LTD.	年 月 日	シリーズ名	ミニシリーズ	図名	本体組立図 NP-SDH ベルト幅 500 mm以下、機長 100 cm以上 300 cm以下
			尺度 1/10	機種	MFB	図面 番号	W_MFB_NP_020_3