
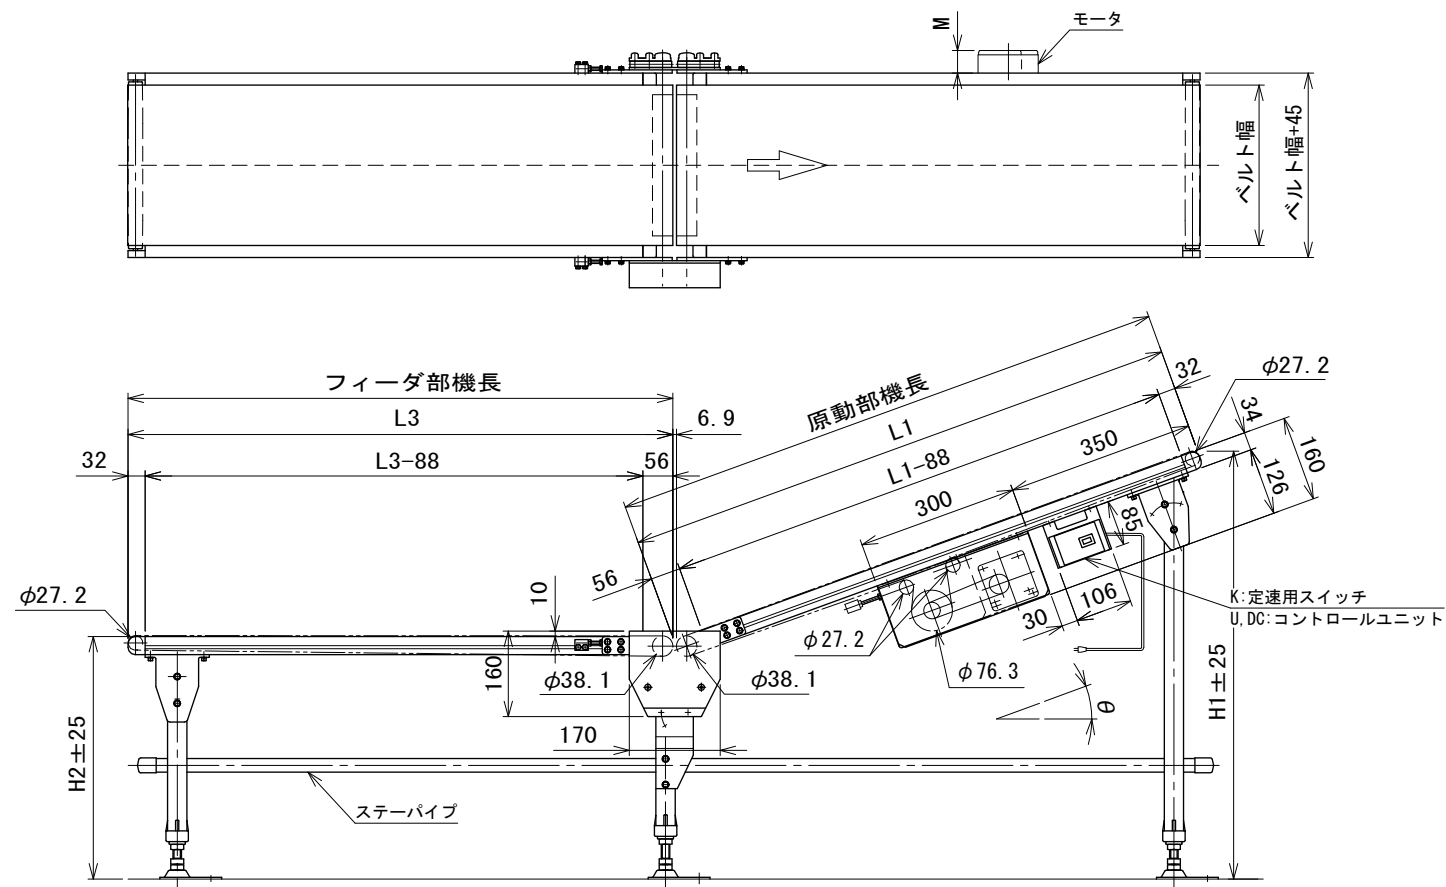


注1 本図はベルト幅300 mmの場合です
 注2 脚、ステーパイプ、エンドキャップはオプションです
 注3 本図は上り傾斜の場合です
 注4 駆動側カパーとフィーダカパーは同一方向取付けとなります

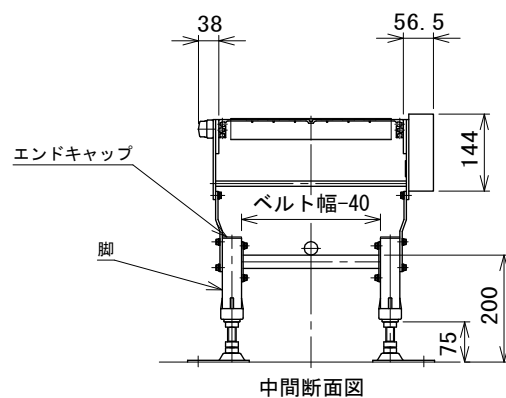

モータ飛び出し寸法表 M(最大値) 単位 mm

モータ出力		25 W				40 W					
速度タイプ		K・IVH		U		K・IVH		U		DC	
速度番号		12.5～18	25～180	12.5～18	25～180	12.5～18	25～180	12.5～18	25～180	15	36・9
ベルト幅 mm	100	12	22.5	22.8	33.3	42	60	52.8	70.8	—	12
	150	—	—	—	—	—	10	2.8	20.8	—	—

記載のないベルト幅・速度タイプは、モータの飛び出しはありません

