


原動位置寸法表 (mm)

機長	DL
1000	550
1001~1500	580
1501~4000	730

リターンローラ取付寸法表 (mm)

機長	リターンローラ数	P1	P2
1000~1500	—	—	—
1501~2000	1	1200	
2001~2500	1	1600	
2501~3000	1	1900	
3001~3500	2	1650	950
3501~4000	2	1900	1100

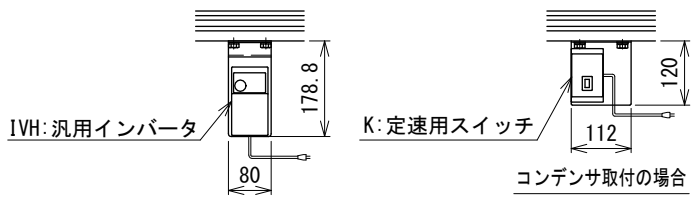

- ※1 実ベルト幅は呼びベルト幅-10 mmとなります
- 注1 本図は呼びベルト幅300 mm、機長300 cm、ハンドル取付側Lの場合です
- 注2 蛇行レスタイプ (VG) の場合、基本外観は変わりませんがテールローラ、ドライブプーリ、トラフにベルト裏サン用のV溝が付きます
- 注3 ハンドル取付側がRになると、モータ取付け位置がベルト進行方向側と逆になります

△	改訂	技術情報サービス	年 月 日		シリーズ名	ミニシリーズ	図名	本体組立図 呼びベルト幅 600 mm以下、機長 85 cm以上400 cm以下	
			改訂	記事					MARUYASU KIKAI CO., LTD.